

SE263TD1



Семейство продуктов

Тип встраивания

Размеры

Источник питания

Тип

EAN-код

Варочная поверхность

Ультранизкий профиль или вровень со столешницей

60 см

Электрический

Стеклокерамическая варочная панель

8017709312046



Эстетика



Эстетика

Цвет

Отделка

Материал

Тип стекла

Тип края стекла

Тип управления

Цвет подсветки

Расположение переключателей

Цвет сериографии

Универсальный

Черный

Стекло

Стекло

Стеклокерамика

Прямой край

Digi Touch

Красный

Фронтальное

Серый

Программы/ функции

Количество зон приготовления Hi-Light

3

Главный переключатель вкл./выкл.

Да

Уровни мощности

9

Количество зон приготовления

3

Опции



Стандартный вырез

490x560 мм

Таймер окончания приготовления

3

Таймер поминутный

1

Индикация оставшегося времени Да

Режим Showroom Да

Блокировка управления Да

Акустический сигнал окончания приготовления Да

Технические характеристики



Задняя левая - Керамическая- одинарная - 1.80 кВт - Ø 18.0 см

Фронтальная левая - Керамическая - одинарная - 1.20 кВт - Ø 14.5 см

Центральная правая - Керамическая - двойная - 2.40 кВт - Ø21.0 - Ø 27.0 см

Автоматическое отключение при перегреве Да

Индикация остаточного тепла Да

Автоматическое отключение при пролипании Да

Электрическое подключение

Номинальная мощность 5400 Вт

Сила тока 25 А

Напряжение 220-240 В

Напряжение 2 380-415 В


Тип электрического кабеля Однофазное и двухфазное

Частота тока 50/60 Гц

Длина электрического кабеля 130 см

Клеммная коробка 4 полюса

Тип электрической вилки No

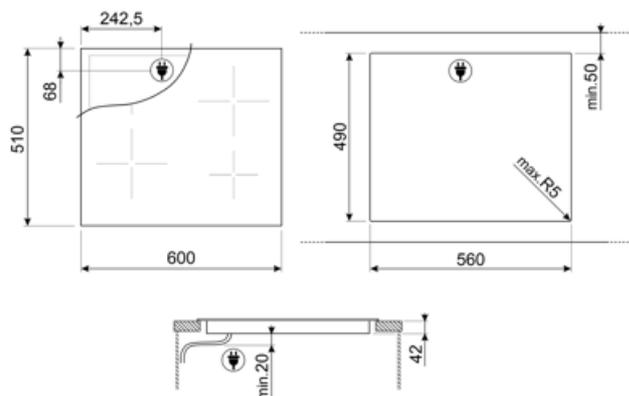

Совместимые Аксессуары



SCRP

Скребок для индукционных и стеклокерамических варочных панелей, а также теплянки

Symbols glossary

	Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.		Сенсорное управление
	Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления.		Стеклокерамика: основание варочной панели изготовлено из стеклокерамики. Нагрев осуществляется нагревательными элементами Hi-Light.
	: специальная защита от перелива отключает варочную панель при переливании жидкости.		Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°C, индикатор гаснет.
	Истекшее время: показывает, как долго конфорка использовалась.		Таймер: все стеклокерамические варочные панели с сенсорным управлением имеют таймер, который автоматически завершает приготовление через заданное время.

Benefit (ТТ)

Электрические варочные панели

Сокращение времени приготовления и постоянный контроль температуры благодаря керамической варочной панели, гарантирующей высокую производительность.

Стекло

Яркость и элегантность на кухне: травленое стекло придает поверхности изысканный, современный вид, который расширяет пространство.

Стеклокерамика

Стабильность и дизайн даже при температуре до 700 °C: материал варочной поверхности выдерживает высокие температуры, не деформируясь, сохраняя эстетичный вид и функциональность даже при интенсивном использовании.

Мгновенный доступ к функциям через сенсорный дисплей для простого и интуитивно понятного управления

Фронтальное управление

Мгновенное и интуитивно понятное управление благодаря расположенным на передней панели элементам управления, легкодоступным для практического использования.

Девять уровней мощности и функция Boost для оптимального результата приготовления