

SUK91CMX9

Размеры прибора	90x60 cm
Количество духовок с меткой энергоэффективности	1
Источник нагрева духовки	Электрический
Тип варочной панели	Стеклокерамическая варочная панель
Тип основной духовки	Нагрев сзади с конвекцией
Система очистки, основная духовка	Паровая очистка
Международный артикул (EAN-код)	8017709217372
Класс энергоэффективности	A



Эстетика



Дизайн	Стандартный	Поворотные переключатели	Классика (Classica)
Обработка панели управления	Нержавеющая сталь	Цвет переключателей	Нержавеющая сталь
Эстетика	Классика (Classica)	Количество переключателей	7
Логотип	Штампованный	Цвет шелкографии	Черный
Цвет	Нержавеющая сталь	Дисплей	Электронное с 5 кнопками
Расположение логотипа	Полоса под духовым шкафом	Дверца	С 2-мя горизонтальными полосами
Отделка	Матовая	Тип стекла	Стекло Stopsol
Защитный бортик	Да	Ручка	Классика (Classica)
Серия	Созвучие (Concerto)	Ручки	Сатинированная нерж. сталь
Цвет варочной панели	Нержавеющая сталь	Отсек для хранения	Откидная дверца
Тип управления	Поворотные переключатели	Цоколь	Черный

Программы/ функции

Количество функций приготовления	8
----------------------------------	---

Традиционные функции приготовления



Статический



Вентилируемый



Нагрев сзади с конвекцией



Экономичный



Гриль большой



Гриль большой + конвекция



Нижний нагрев + конвекция

Функции очистки



Паровая очистка

Технические характеристики варочной панели



Количество зон приготовления 5

Фронтальная левая - Керамическая - одинарная - 1.20 кВт - Ø 15.0 см

Задняя левая - Керамическая - одинарная - 2.00 кВт - Ø 20.0 см

Центральная - Стеклокерамическая - овальное расширение - 1.40 - 2.20 кВт - 26.5x17.0 см

Задняя правая - Керамическая - двойная - 0.70 - 2.00 кВт - Ø 12.0 - Ø 21.0 см

Фронтальная правая - Керамическая - одинарная - 1.20 кВт - Ø 15.0 см

Индикация выбранной зоны Да

Индикация остаточного тепла Да

Технические характеристики - основная духовка



Количество ламп подсветки

2

Количество конвекторов

2

Полезный объем

115 л

Полный объем, 1-я духовка

129 л

Материал внутренней камеры

Эмаль лёгкой очистки

Количество уровней приготовления

5

Тип направляющих

Металлические направляющие

Тип подсветки

Галогенная

Мощность ламп подсветки

40 Вт

Программатор длительности приготовления

Старт и стоп

Освещение при открытой дверце

Да

Открывание дверцы

Стандартное открывание

Внутренние стекла дверцы съемные

Да

Количество стекол дверцы

3

Количество теплоотражающих стекол дверцы

2

Термостат безопасности

Да

Система охлаждения

Тангенциальная

Размеры внутренней камеры (ВхШхГ)

371x724x418 мм

Регулировка температуры

Электромеханический

Мощность нижнего нагревательного элемента

1800 Вт

Мощность верхнего нагревательного элемента

1200 Вт

Мощность гриля

1700 Вт

Мощность большого гриля

2900 Вт

Съемная дверца	Да	Мощность кольцевого нагревательного элемента	2 x 1550 Вт
Внутреннее стекло дверцы сплошное	Да	Тип гриля	Электрический

Опции, основная духовка


Таймер	Да	Минимальная температура	50 °C
Акустический сигнал окончания приготовления	Да	Максимальная температура	260 °C

Аксессуары в комплекте, основная духовка

Решетка с задним и боковым упором	1	Противень глубокий (40 мм)	1
Противень (20 мм)	1	Решетка для противня	1

Электрическое подключение

Номинальная мощность	11800 Вт	Длина электрического кабеля	150 см
Сила тока	32 А	Дополнительные способы подключения	Да, двух- или трехфазное
Напряжение	220-240 В	Частота тока	50/60 Гц
Напряжение 2	380-415 В	Клеммная коробка	5 полюсов
Тип электрического кабеля	Да, однофазное	Тип электрической вилки	Нет

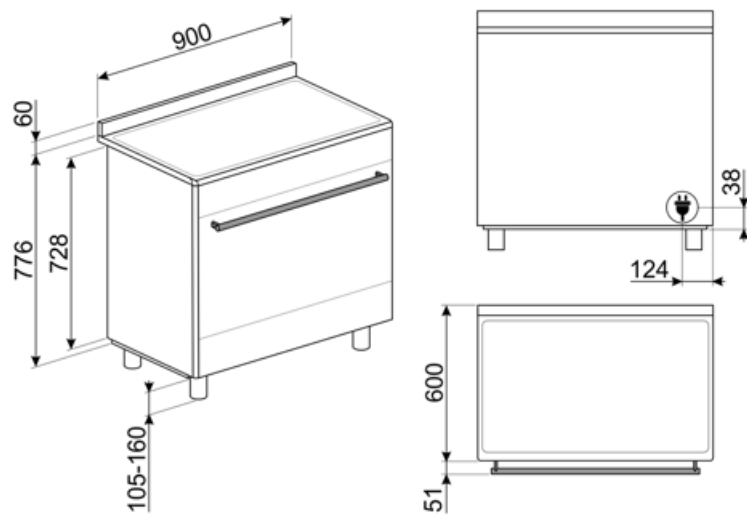

Совместимые Аксессуары

AIRFRY9

Решетка для аэрофритюрницы AIRFRY. Идеально подходит для воссоздания традиционной жарки в духовке, но с меньшим количеством калорий и меньшим количеством жира. Он позволяет быстро и просто готовить такие блюда, как картофель фри, жареные овощи и рыба, обеспечивая идеальное подрумянивание и хрустящую корочку.



BBQ9



BN920



BN940



GTP

Телескопические направляющие неполного выдвижения (1 уровень)
Извлечение: 300 мм Материал: полированная нержавеющая сталь AISI430



GTT

Полностью выдвижные телескопические направляющие (1 уровень) Выдвижение: 433 мм Материал: полированная нержавеющая сталь AISI 430



KIT600SNL-9

Накладка на тыльную сторону варочной панели, подходит для 90 см Concerto



KIT90X9-1

Стеновая панель, 90x60 см, нержавеющая сталь, для плит Concerto



KITH95

Регулируемые по высоте ножки (950 мм), нержавеющая сталь



KITPDQ

Регулируемые по высоте ножки (850 мм), нержавеющая сталь, для варочных центров



PALPZ

Лопатка для пиццы с откидной ручкой
Ширина: 315 мм Длина: 325 мм



SCRP

Скребок для индукционных и стеклокерамических варочных панелей, а также теппаняки




SFLK1

Блокировка управления



SMOLD

Комплект из 7 силиконовых форм для мороженого, леденцов, пралине, кубиков льда или порционных продуктов. Используется при температуре от -60°C до +230°C



Symbols glossary

	Energy efficiency class A		Установка в колонну
	Система воздушного охлаждения: для обеспечения безопасной температуры поверхности.		Дверца с тройным остеклением
	Эмаль лёгкой очистки: наносится электростатически, чтобы предотвратить образование трещин или сколов с течением времени. Это особая эмаль, устойчивая к бытовым кислотам, которая, помимо приятного блеска, способствует более тщательной очистке стенок духовки благодаря своей меньшей пористости. После нанесения ее запекают при температуре выше 850°C и медленно полимеризуют с научно определенной скоростью, чтобы обеспечить однородную глубину и прочность. Эмаль лёгкой очистки создает безупречный вид как внутри духовки, так и на противнях, что делает поверхности духовки невероятно привлекательными и сохраняет их в течение долгого времени, так как снижает адгезию жира во время приготовления.		В газовых духовках вентилятор быстро и равномерно распределяет тепло по всей полости духового шкафа, избегая передачи аромата при одновременном приготовлении нескольких разных блюд. В электрических духовках эта комбинация позволяет быстрее приготовить продукты, которые уже готовы сверху, но требуют большего количества готовки внутри, без дальнейшего подрумянивания.
	Верхний + нижний нагрев с конвекцией: нагревательные элементы, работающие одновременно с вентилятором, предназначены для обеспечения более равномерного нагрева, аналогично традиционному приготовлению, поэтому требуется предварительный нагрев. Наиболее подходит для блюд, требующих медленного приготовления.		Верхний и нижний нагрев: традиционный метод приготовления, который лучше всего подходит для блюд, расположенных в центре духовки. верхняя часть духовки всегда будет самой горячей. Идеально подходит для жаркого, фруктовых кексов, хлеба и т. д.
	Комбинация вентилятора и круглого элемента вокруг него дает метод приготовления горячим воздухом. Это дает множество преимуществ, включая отсутствие предварительного нагрева, если время приготовления превышает 20 минут, отсутствие передачи аромата при одновременном приготовлении различных продуктов, меньшее количество энергии и более короткое время приготовления. Подходит для всех видов еды.		Экономичный: приготовление с низким энергопотреблением: эта функция особенно подходит для приготовления на одном уровне с низким энергопотреблением. Рекомендуется для всех типов продуктов, кроме тех, которые могут выделять много влаги (например, овощи). Чтобы добиться максимальной экономии энергии и сократить время, рекомендуется помещать продукты в духовку без предварительного нагрева рабочей камеры.



Использование гриля дает отличные результаты при приготовлении мяса средних и малых порций, особенно в сочетании с вертелом (где это возможно). Также идеально подходит для приготовления колбас и бекона.



Гриль с конвекцией: конвектор снижает сильный жар от гриля, обеспечивая отличный метод приготовления на гриле различных продуктов, отбивных, стейков, колбасок и т. д., Обеспечивая равномерное поджаривание и распределение тепла без высушивания продуктов. Два верхних уровня рекомендуются для использования, а нижняя часть духовки может использоваться для одновременного поддержания тепла, что является отличным средством при приготовлении завтрака на гриле. Малый гриль (только центральная часть) идеально подходит для небольшого количества блюд.



Стеклокерамика: основание варочной панели изготовлено из стеклокерамики. Нагрев осуществляется электрическими нагревательными элементами.



Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы, единая плоская поверхность, которую легко поддерживать в чистоте.



Внутреннее стекло дверцы: снимается для очистки несколькими быстрыми движениями.



Подсветка сбоку: две лампы на противоположных сторонах внутренней камеры улучшают обзор внутри духовки.



Автоматическое открывание: некоторые модели имеют автоматическое открывание дверцы по окончании цикла, что является идеальным решением для кухонных гарнитуров без ручек, поскольку ручка не требуется. По соображениям безопасности дверца автоматически блокируется, когда машина используется, чтобы избежать ее непреднамеренного открывания.



Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°C, индикатор гаснет.



В камере духового шкафа предусмотрено 5 разных уровней приготовления.



Очистка паром: простая функция очистки с использованием пара для удаления отложений в камере духового шкафа.



Указан полезный объем внутренней камеры в литрах.



Поворотные переключатели