

## PGF32C



**Семейство продуктов**

**Тип встраивания**

**Размеры**

**Источник питания**

**Тип**

**EAN-код**

Варочная поверхность

Ультранизкий профиль

30 см

Электрический

Стеклокерамическая варочная панель

8017709138035



## Эстетика



**Эстетика**

**Цвет**

**Отделка**

**Материал**

**Тип стекла**

**Рамка**

**Цвет рамки**

**Тип управления**

**Расположение переключателей**

**Количество переключателей**

**Цвет переключателей**

Classica

Нержавеющая сталь/ черный

Стекло

Стекло

Стеклокерамика

Да

Нержавеющая сталь

Поворотные переключатели

Фронтальное

2

Эффект нержавеющей стали

## Программы/ функции

**Количество зон приготовления Hi-Light**

2

**Уровни мощности**

9

**Количество зон приготовления**

2

## Опции

**Стандартный вырез**

494x292 мм

## Технические характеристики



Фронтальная центральная - Керамическая- одинарная - 1.20 кВт - Ø 14.0 см


Задняя центральная - Керамическая - одинарная - 1.80 кВт - Ø 18.0 см

**Индикация остаточного  
тепла** Да

## Электрическое подключение

**Номинальная мощность** 3000 Вт  
**Сила тока** 13 А  
**Напряжение** 220-240 В

**Частота тока** 50/60 Гц  
**Длина электрического  
кабеля** 120 см  
**Тип электрической  
вилки** No

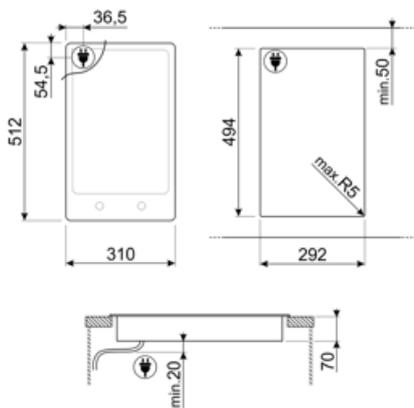

---

## Совместимые Аксессуары

---

### 6MP1PGF

6 ручек Linea для варочных панелей PGF



### SCRP

Скребок для индукционных и стеклокерамических варочных панелей, а также теппаяки



### LGPGF-1

Алюминиевая соединительная планка для PGF

---

## Symbols glossary

---



Ультранизкий профиль: установка изделия с плоским краем - высота 1 мм.



Стеклокерамика: основание варочной панели изготовлено из стеклокерамики. Нагрев осуществляется нагревательными элементами Hi-Light.



Поворотные переключатели



Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°C, индикатор гаснет.

---

## Benefit (TT)

---

### **Электрические варочные панели**

Сокращение времени приготовления и постоянный контроль температуры благодаря керамической варочной панели, гарантирующей высокую производительность.

### **Стекло**

Яркость и элегантность на кухне: травленое стекло придает поверхности изысканный, современный вид, который расширяет пространство.

### **Стеклокерамика**

Стабильность и дизайн даже при температуре до 700 °C: материал варочной поверхности выдерживает высокие температуры, не деформируясь, сохраняя эстетичный вид и функциональность даже при интенсивном использовании.

Точная регулировка мощности с помощью ручек для более точного контроля уровня приготовления

### **Фронтальное управление**

Мгновенное и интуитивно понятное управление благодаря расположенным на передней панели элементам управления, легкодоступным для практического использования.

Девять уровней мощности и функция Boost для оптимального результата приготовления