

## SI764AOM



**Семейство продуктов**  
**Тип встраивания**  
**Размеры**  
**Источник питания**  
**Тип**  
**EAN-код**

Варочная поверхность  
Традиционный  
60 см  
Электрический  
Индукция  
8017709275846



## Эстетика



|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| <b>Эстетика</b>                    | Cortina                  |
| <b>Цвет</b>                        | Антрацит                 |
| <b>Материал</b>                    | Окрашенный               |
| <b>Рамка</b>                       | Да                       |
| <b>Цвет рамки</b>                  | Антрацит                 |
| <b>Тип управления</b>              | Поворотные переключатели |
| <b>Цвет подсветки</b>              | Красный                  |
| <b>Расположение переключателей</b> | Фронтальное              |
| <b>Количество переключателей</b>   | 4                        |
| <b>Цвет переключателей</b>         | Латунная                 |
| <b>Фурнитура</b>                   | Латунная                 |
| <b>Цвет сериографии</b>            | Позолоченная             |
| <b>Другие цвета</b>                | Кремовый                 |

## Программы/ функции



|                                                        |   |
|--------------------------------------------------------|---|
| <b>Количество индукционных зон приготовления</b>       | 4 |
| <b>Количество зон приготовления с функцией BOOSTER</b> | 4 |
| <b>Уровни мощности</b>                                 | 9 |
| <b>Количество зон приготовления</b>                    | 4 |

## Опции



|                                               |                                 |                              |    |
|-----------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|----|
| <b>Стандартный вырез</b>                      | 478-482x555-560 мм              | <b>Блокировка управления</b> | Да |
| <b>Режим ограничения мощности</b>             | Да                              | <b>Быстрый старт</b>         | Да |
| <b>Режим ограничения мощности - пошаговый</b> | 1900, 2600, 3000, 3800, 4500 Вт |                              |    |

## Технические характеристики



Фронтальная левая - Индукция - одинарная - 2.30 кВт - Booster 3.00 кВт - Ø 21.0 см  
 Задняя левая - Индукция - одинарная - 1.30 кВт - Booster 1.40 кВт - Ø 16.0 см  
 Задняя правая - Индукция - одинарная - 2.30 кВт - Booster 3.00 кВт - Ø 21.0 см  
 Фронтальная правая - Индукция - одинарная - 1.30 кВт - Booster 1.40 кВт - Ø 16.0 см


|                                                   |    |                                                |    |
|---------------------------------------------------|----|------------------------------------------------|----|
| <b>Автоматическое определение диаметра посуды</b> | Да | <b>Автоматическое отключение при перегреве</b> | Да |
| <b>Автоматическое определение наличия посуды</b>  | Да | <b>Индикация остаточного тепла</b>             | Да |
| <b>Индикация минимального диаметра посуды</b>     | Да | <b>Защита от случайного включения</b>          | Да |

## Аксессуары в комплекте

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| <b>Другие аксессуары</b> | Комплект переключателей Coloniale |
|--------------------------|-----------------------------------|

## Электрическое подключение

|                                  |            |                                           |                          |
|----------------------------------|------------|-------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Номинальная мощность</b>      | 7400 Вт    | <b>Дополнительные способы подключения</b> | Да, двух- или трехфазное |
| <b>Сила тока</b>                 | 33 А       | <b>Частота тока</b>                       | 50/60 Гц                 |
| <b>Напряжение</b>                | 220-240 В  | <b>Длина электрического кабеля</b>        | 120 см                   |
| <b>Напряжение 2</b>              | 380-415 В  | <b>Клеммная коробка</b>                   | 6 полюсов                |
| <b>Тип электрического кабеля</b> | Однофазное | <b>Тип электрической вилки</b>            | No                       |

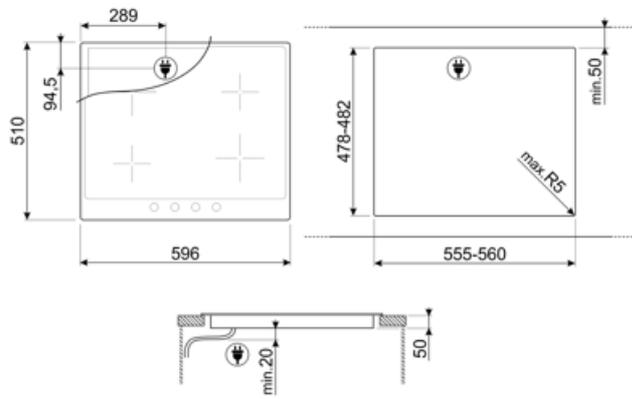

## Совместимые Аксессуары



### GRILLPLATE

Универсальный гриль для индукционных, газовых, керамических и электрических варочных панелей. Антипригарная поверхность идеально подходит для приготовления мяса, сыра и овощей. Размеры: 410 x 240 мм.



### LGCN

Соединительная планка для встраиваемых варочных панелей, нержавеющая сталь, 475/495 мм



### SCRIP

Скребок для индукционных и стеклокерамических варочных панелей, а также теппаняки



### TRKPLATE

Универсальный гриль для индукционных, газовых, керамических и электрических варочных панелей. Антипригарная поверхность идеально подходит для приготовления рыбы, яиц и овощей. Размеры: 410 x 240 мм.

## Symbols glossary

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Booster: опция позволяет зоне работать на полную мощность, когда требуется очень интенсивное приготовление.                                                                                                                       |   | Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров                                                               |
|   | Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.                                 |   | Стандартный размер выреза                                                                                                                                        |
|   | ECO-logic: опция позволяет ограничить потребляемую мощность прибора.                                                                                                                                                              |   | Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления.                                  |
|   | Индукция: работа этих варочных панелей основана на принципе электромагнитной индукции. Тепло генерируется непосредственно в дне кастрюли во время ее контакта с варочной панелью.                                                 |   | Быстрый старт: выбранная температура достигается быстрее. Нагревательный элемент работает на максимальной мощности, пока не будет достигнута нужная температура. |
|  | Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°C, индикатор гаснет. |  | Поворотные переключатели                                                                                                                                         |

---

## Benefit (TT)

---

### **Индукционные плиты**

Быстрое приготовление и точный контроль температуры

Точная регулировка мощности с помощью ручек для более точного контроля уровня приготовления

### **Фронтальное управление**

Мгновенное и интуитивно понятное управление благодаря расположенным на передней панели элементам управления, легкодоступным для практического использования.

Оптимизация энергопотребления с помощью Eco-Logic Advance, позволяющая ограничивать поглощение от 2,4 кВт с шагом 0,1 кВт

Девять уровней мощности и функция Boost для оптимального результата приготовления