SIM1644D

Семейство продуктов	Варочная поверхность
Тип встраивания	Ультранизкий профиль или вровень со столешницей
Размеры	60 cm
Источник питания	Электрический
Тип	Индукция
EAN-**код**	8017709309671

Эстетика

Эстетика	Linea
Цвет	Черный
Отделка	Стекло
Материал	Стекло
Тип стекла	Стеклокерамика
Тип края стекла	Прямой край
Тип управления	Мультислайдер
Индикация остаточного тепла	Да
Цвет подсветки	Белый
Расположение переключателей	Фронтальное
Цвет сериографии	Серый

Программы/ функции

Количество индукционных зон приготовления	4
Программирование времени	Автоматическое отключение
Количество зон приготовления с функцией BOOSTER	4
Количество Multizone	2
Главный переключатель вкл./выкл.	Да
Уровни мощности	9
Автовентиляция 2.0	Да
Количество зон приготовления	4

smeg

Опции

Опция Multizone	Да
Тип изменяемой зоны	MultiZone
Стандартный вырез	478-482x555-560 мм
Автоматическое объединение Multizone	Да
Двойной Booster	Да
Функция Поддержание тепла	Да
Гриль	Да
Таймер окончания приготовления	4
Опция Пауза	Да
Таймер поминутный	1
Акустический сигнал окончания приготовления	Да
Индикация оставшегося времени	Да
Режим ограничения мощности	Да, заранее
Режим ограничения мощности - пошаговый	2400 a 7400 - step 100 Вт
Режим Showroom	Да
Блокировка управления	Да
Опция объединения двух зон (мост)	Да, AUTO
Быстрый старт	Да
Быстрый выбор уровня приготовления	Да

Технические характеристики

Фронтальная левая - Индукционная - Multizone - 2.10 кВт - Booster 2.50 кВт - Double booster 3 кВт - 21.0x19.0 см
Задняя левая - Индукционная - Multizone - 2.10 кВт - Booster 2.50 кВт - Double booster 3 кВт - 21.0x19.0 см
Задняя правая - Индукционная - Multizone - 2.10 кВт - Booster 2.50 кВт - Double booster 3 кВт - 21.0x19.0 см
Фронтальная правая - Индукционная - Multizone - 2.10 кВт - Booster 2.50 кВт - Double booster 3 кВт - 21.0x19.0 см
Multizone left - Booster 3.70 кВт - 38.5x23.0 см
Multizone right - Booster 3.70 кВт - 38.5x23.0 см

Автоматическое определение диаметра посуды	Да
Автоматическое определение наличия посуды	Да, минимум 9 см
Постоянное автоматическое определение посуды с индикацией контроля	Да
Автоматическое отключение при перегреве	Да
Автоматическое отключение при проливании	Да
Индикация остаточного тепла	Да
Защита от случайного включения	Да

Электрическое подключение

Номинальная мощность	7400 Вт
Сила тока	33 A
Напряжение	220-240 В
Напряжение 2	380-415 В
Дополнительные способы подключения	Да, двух- или трехфазное
Частота тока	50/60 Гц

Тип электрического кабеля	Однофазное	**Длина электрического кабеля**	120 см
		Клеммная коробка	5 полюсов
		Тип электрической вилки	No

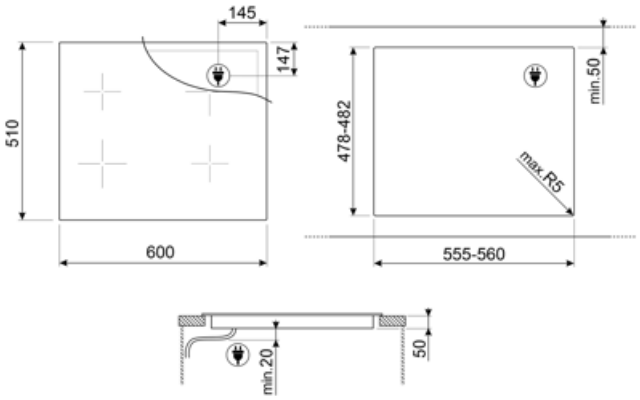

Совместимые Аксессуары

GRILLPLATE

Универсальный гриль для индукционных, газовых, керамических и электрических варочных панелей. Антипригарная поверхность идеально подходит для приготовления мяса, сыра и овощей. Размеры: 410 x 240 мм.

TPK

Гриль Teppanyaki

SCRP

Скребок для индукционных и стеклокерамических варочных панелей, а также теппаняки

TPKPLATE

Универсальный гриль для индукционных, газовых, керамических и электрических варочных панелей. Антипригарная поверхность идеально подходит для приготовления рыбы, яиц и овощей. Размеры: 410 x 240 мм.

Symbols glossary

Автоматическое объединение зон приготовления

Booster: опция позволяет зоне работать на полную мощность, когда требуется очень интенсивное приготовление.

Управление слайдер позволяет регулировать мощность, просто проводя пальцем по сенсорному устройству.

Функция поддержания тепла: поддерживает приготовленные блюда в горячем состоянии. В этом режиме зона нагрева работает с минимальной мощностью 120 минут, а затем автоматически отключается.

Индукция: работа этих варочных панелей основана на принципе электромагнитной индукции. Тепло генерируется непосредственно в дне кастрюли во время ее контакта с варочной панелью.

Функция гриля

: специальная защита от перелива отключает варочную панель при переливании жидкости.

Быстрый выбор, приготовление одним касанием начинается на самом высоком уровне нагрева, а затем автоматически уменьшается со временем. Идеально подходит для блюд, которые требуют быстрого кипячения и дальнейшего приготовления без постоянного контроля (например, говяжий бульон).

Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°C, индикатор гаснет.

Таймер: все стеклокерамические варочные панели с сенсорным управлением имеют таймер, который автоматически завершает приготовление через заданное время.

Постоянное автоматическое обнаружение посуды

Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.

Стандартный размер выреза

Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления.

Автовентиляция 2.0: взаимодействие между варочной панелью и вытяжкой

Multizone: позволяет использовать несколько кастрюль одновременно, больших или малых, обеспечивая свободу размещения и большую гибкость

Все конфорки можно уменьшить до минимального уровня мощности, поэтому варочную панель можно оставить без присмотра на короткое время без переваривания или подгорания продуктов. Затем просто нажмите эту функцию еще раз, и ранее установленные уровни мощности снова активируются.

Быстрый старт: выбранная температура достигается быстрее. Нагревательный элемент работает на максимальной мощности, пока не будет достигнута нужная температура.

Истекшее время: показывает, как долго конфорка использовалась.

Минимальный диаметр посуды 9 см

Возможность установить максимальную потребляемую мощность варочной панели

Индивидуальный слайдер премиум-класса для каждой зоны приготовления

Дополнительный максимальный уровень мощности для лучшего энергопотребления

Элегантная серебристая или черная стеклокерамика с шелкографией под поверхностью материала, обеспечивающая гладкость, блеск и отсутствие шумов на поверхности.

Benefit (TT)

Индукционные плиты

Быстрое приготовление и точный контроль температуры

Стекло

Яркость и элегантность на кухне: травленое стекло придает поверхности изысканный, современный вид, который расширяет пространство.

Glassy

Элегантная эстетика с использованием стекла Glassy, глянцевого и прозрачного с черным оттенком

Точное и универсальное приготовление пищи с элементами управления MultiSlider и белыми светодиодами, сочетающими функциональность с минималистичным дизайном

Фронтальное управление

Мгновенное и интуитивно понятное управление благодаря расположенным на передней панели элементам управления, легкодоступным для практического использования.

Поддержание тепла

Блюда всегда подаются при нужной температуре, даже после приготовления, благодаря функции поддержания тепла.

Девять уровней мощности и функция Boost для оптимального результата приготовления

MultiZone

Большая поверхность, созданная путем соединения двух смежных зон, идеально подходит для больших блюд

В дополнение к своей элегантной эстетике и современному дизайну индукционные варочные панели Smeg оснащены инновационными технологиями. Функция Multizone гарантирует максимальную гибкость в использовании варочной панели и бесконечные возможности приготовления пищи, расширяя зону приготовления в соответствии с формой и размером различных кастрюль.

Функция Гриль

Even heat distribution with the grill function, requiring just two minutes of preheating for perfectly grilled dish

Постоянное автоматическое обнаружение посуды с указанием относительного контроля

Автоматическая активация нужной зоны приготовления пищи с функцией Autopot Detection, распознающей посуду без вмешательства пользователя

Auto-vent 2.0

Варочная панель и вытяжка соединены через Bluetooth для синхронизированной и автоматической работы

LED-**подсветка элементов управления**

Подсветка элементов управления белыми светодиодами для изысканного внешнего вида и незаметной видимости