

STL281DS



Семейство продуктов	Посудомоечная машина
Коммерческая ширина	60 см
Коммерческая высота	82 см
Установка	Полностью интегрированная встраиваемая
Мебельный фасад	Не поставляется
Количество корзин	2
EAN-код	8017709306915



Программы



Количество программ	5	Смешанное	Да
Температура мойки	50, 65, 70 °C	Интенсивная	Да
Замачивание	Да	ежедневная с 1/2	Да
ECO	Да	загрузкой	

Опции



Отсрочка включения	3-6-9 часов	Опция	
Опция Extra Dry	Да	дифференцированной	
		мойки	

Корзины



Цвет корзин	Серый	Нижняя корзина	С фиксированными держателями
Цвет компонентов корзин	Серый	Нижняя корзина с системой Rompi-Goccia	Да
Верхняя корзина	С фиксированными держателями	Максимальный размер посуды, загружаемой в нижнюю корзину (см)	30,0 см
Держатель для бокалов	Да	Цвет внутренних компонентов	Синий
Верхняя корзина, регулируемая по высоте	На 3 горизонтальных уровня		

Максимальный размер посуды, загружаемой в верхнюю корзину (см) 25,0 см

Корзина для столовых приборов Да

Технические характеристики



Ширина изделия (мм) 598 мм
Глубина изделия (мм) 545 мм
Высота продукта 818 мм
Управление Электронный
Индикация программ Символы
Индикатор вкл. /выкл. Да
Индикатор отсутствия соли Световая индикация
Индикатор отсутствия ополаскивателя Световая индикация
Индикация окончания цикла Акустический сигнал
Система мойки Стандартный
Третий верхний разбрызгиватель Одинарный
Смягчитель воды Электронная регулировка
Система защиты от протечек Одинарный Acquastop
Водоснабжение Одинарное; холодная/ горячая вода максимум 60°C - экономия энергии с горячей водой до 35%

Максимальная жесткость воды 100°fH;58°dH
Система сушки Естественная конденсационная сушка с системой автоматического открывания дверцы Dry Assist + в конце цикла
Защита от пара Пластиковая
Материал чаши Нержавеющая сталь
Фильтр Нержавеющая сталь
Скрытый нагревательный элемент Да
Петли Самобалансировка, слайдерное крепление, FLEXFIT
Минимальный и максимальный вес фасада 2 - 11 кг
Мин. и максимальная высота цоколя 50 - 215 mm
Регулируемые по высоте ножки 7 см, от 820 до 890 мм
Задняя крышка Да
Глубина посудомоечной машины с открытой дверцей (мм) 1168
Регулировка задних ножек с фронта Да
Верхняя крышка Пластиковая

Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент




Класс энергоэффективности D
Потребление энергии [на 100 циклов, тестовая программа ECO] 84 кВт/ч
Загрузка, комплектов 13
Потребление воды [за цикл] 12.0 litres

Продолжительность цикла 3:35 h:min
Излучение воздушного шума (фаза вращения) 48 дБ(А) re 1пВт
Класс эмиссии воздушного акустического шума C
Индекс энергоэффективности (EEI) 49.9

Электрическое подключение

Тип электрической вилки (F;E) Schuko
Номинальная мощность 1800 Вт
Сила тока 10 А
Напряжение 220-240 В

Частота тока 50 Гц
Тип подключения Однофазное
Длина электрического кабеля 140 см

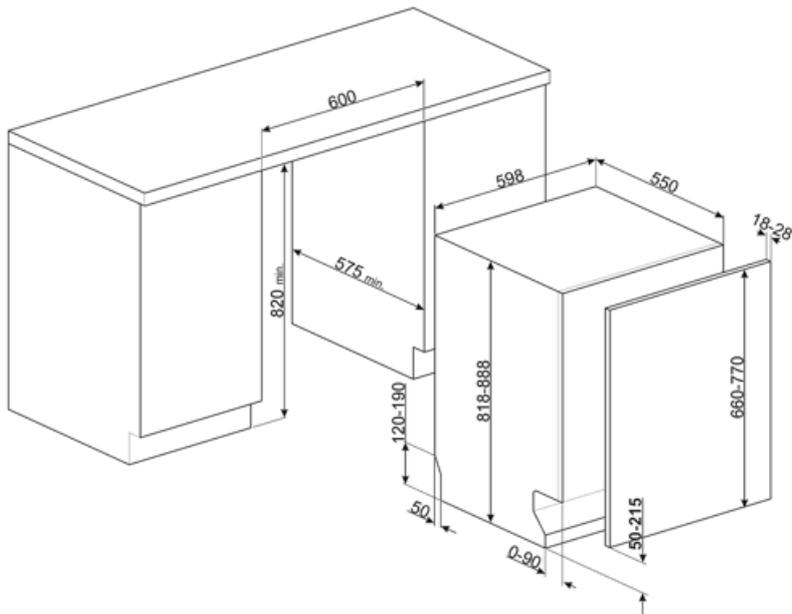

Совместимые Аксессуары



KIT82CN



KIT82SPRAN



KIT82SPRX



KIT82CX



KIT82SPRMW



KITFLEXI



KITPL60B

Комплект цоколя белого цвета с регулируемой высотой и глубиной. Может устанавливаться на все полностью интегрированные модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или петлями FlexiFit.



KITPL60N

Комплект цоколя черного цвета с регулируемой высотой и глубиной. Может устанавливаться на все полностью интегрированные модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или петлями FlexiFit.



KITPL60X

Комплект цоколя нержавеющей сталь с регулируемой высотой и глубиной. Может устанавливаться на все полностью интегрированные модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или петлями FlexiFit.



KITPLV2

Удлинительный шланг для посудомоечных и стиральных машин: длина 2 м.

Symbols glossary

 <p>Acquastop: некоторые посудомоечные машины Smeg оснащены простым датчиком Acquastop: поплавков в нижней части, который необходим для предотвращения случайной утечки воды внутрь устройства.</p>	 <p>Rompi Goccia: некоторые модели посудомоечных машин оснащены специальными полимерными насадками против капель, которые улучшают процесс сушки посуды.</p>
 <p>Коммерческая высота 82</p>	 <p>Возможность отложить запуск желаемой программы на срок до 24 часов, чтобы запрограммировать работу посудомоечной машины в желаемое время.</p>
 <p>Модели с новыми петлями Flexi Fit можно устанавливать на кухнях с цоколем высотой всего 5 см. Благодаря этой новой конструкции петель мебельный фасад имеет скользящее движение снизу вверх, что позволяет избежать того, что фасад заденет цоколь.</p>	 <p>Уровень шума: отличная изоляция и специальные устройства сводят шум к минимуму.</p>
 <p>Ежедневная 1/2 загрузки: эта программа предназначена для мытья не сильно загрязненной посуды при частичной загрузке посудомоечной машины.</p>	 <p>ECO: для обеспечения максимально экологичного подхода к очистке, эта программа использует небольшое количество воды и энергии</p>
 <p>Смешанное (Mix): Программа подходит для различной посуды и повседневной мойки кастрюль и сковород без особого загрязнения.</p>	 <p>Программа замачивания: обеспечивает ополаскивание для предотвращения высыхания грязи.</p>
 <p>EXTRA DRY Эта опция добавляет цикл горячего ополаскивания в конце цикла, который обеспечивает улучшенную сушку.</p>	 <p>Ultraclean: опция Ultraclean выполняет заключительное ополаскивание при высокой температуре 70°C, уничтожая практически все бактерии.</p>
 <p>Указано максимальное количество комплектов посуды в посудомоечной машине.</p>	 <p>Система WaterSave обеспечивает наилучшие результаты мойки при минимальном расходе воды в зависимости от модели посудомоечной машины.</p>
 <p>Класс энергоэффективности D</p>	
	

Benefit (TT)

Петли Flexifit

Плавно движущаяся дверца для оптимальной интеграции в дизайн кухни.

Высота цоколя может варьироваться от 5 см до 21,5 см, что позволяет ему идеально вписаться в шкаф. Благодаря такому решению посудомоечная машина гармонично вписывается в окружающую обстановку, а дверца и цоколь идеально выровнены с остальной кухонной мебелью.