

KBT900VE

Семейство продуктов	Вытяжка
Тип вытяжки	Вытяжка настенная
Дизайн	T-образная вытяжка
Режим отвода воздуха	Режим отвода воздуха
Электронное управление	Да
Материал	Нержавеющая сталь + стекло
Тип нержавеющей стали	Матовая
Международный артикул (EAN-код)	8017709289706
Ширина (мм)	90 см
Эстетика	Универсальный
Цвет	Нержавеющая сталь
Отделка	Матовая
Логотип	Шелкография



Управление

Управление	Электронное управление (кнопки)
------------	---------------------------------

Программы/ функции

Количество скоростей	3
Интенсивный режим	
Режим 24 часа	
Программирование времени	

Технические характеристики

					
Количество ламп подсветки	2		Жироулавливающие фильтры	Алюминий	
Тип подсветки	Светодиодный		Индикатор загрязнения угольного фильтра	Да	
Мощность ламп подсветки	1,3 Вт		Диаметр воздуховода	150 мм	
Шкала цветовой температуры света (°K)	3000 K		Мин. расстояние от газовой варочной панели	650 мм	
Максимальная производительность	730 м³/ч		Мин. расстояние от электрической варочной панели	500 мм	
Мощность мотора	230 Вт		Обратный клапан	Да	
Количество фильтров	1				

	Максимальная производительность (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 61591) [м³/ч]	Уровень шума (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 60704- 213) [дБ(А)]
1-я скорость	243	48
2-я скорость	332	55
3-я скорость	451	62
Интенсивный режим	677	71

Аксессуары в комплекте

Сужение воздуховода Да

Производительность/ Энергопотребление



Годовая энергоэффективность (AEC _{hood})	60 кВт/год	Акустическое давление на минимальной скорости	47 дБ(А)
Класс энергоэффективности	B	Акустическое давление на максимальной скорости	62 дБ(А)
Гидродинамическая эффективность	29,1	Акустическое давление при интенсивном режиме	70 дБ(А)
Класс гидродинамической эффективности	A	Коэффициент увеличения времени	1,0
Эффективность освещения	71,0 lux/W	Индекс энергоэффективности	59,5
Класс эффективности освещения	A	Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	383 м³/ч
Жироулавливающая эффективность	81,1 %	Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	433 Pa
Класс жироулавливающей эффективности	C	Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности	158 Вт
Производительность на минимальной скорости	243 м³/ч	Номинальная мощность системы освещения	3 Вт
Производительность на максимальной скорости	451 м³/ч	Средняя освещенность варочной поверхности	186 lux
Производительность в интенсивном режиме	677 м³/ч	Максимальный уровень шума	62 дБ(А)

Электрическое подключение


Номинальная мощность 233 Вт
 Напряжение 220-240 В
 Частота тока 50-60 Гц

Длина электрического кабеля 1500 мм
 Тип электрической вилки Нет

Дополнительные аксессуары

Угольный фильтр No
 Пульт дистанционного управления No

Расширение дымохода No
 Диаметр воздуховода No

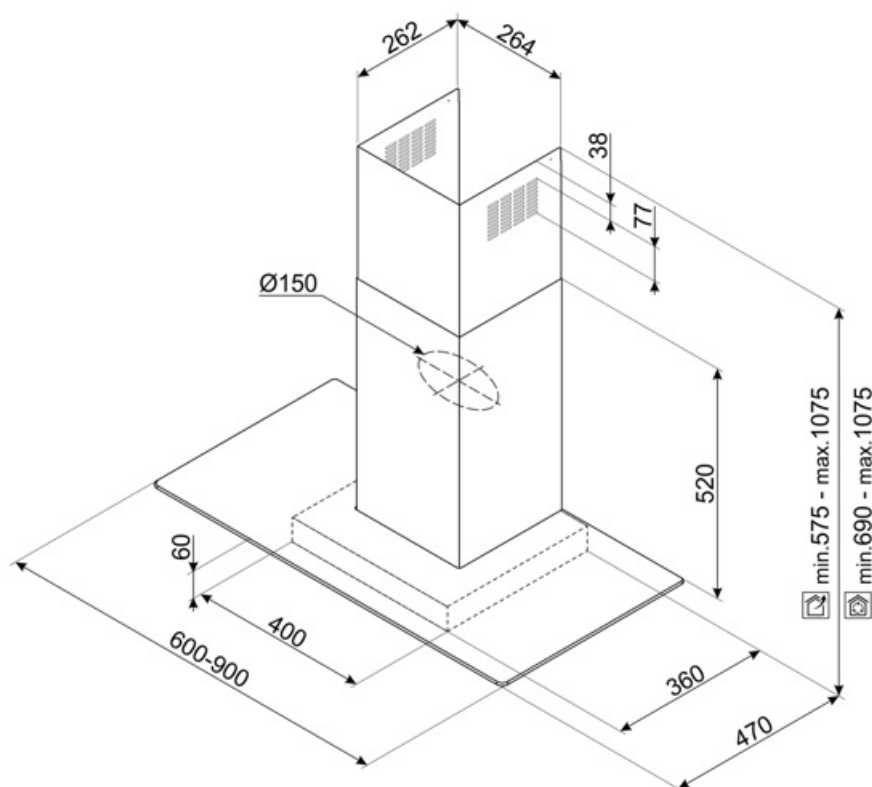


Совместимые Аксессуары




KITCEKBT

Воздуховод, размер 261,5x260x830 мм
Подходит для Т-образных вытяжек КВТ*
и КВСТ*, максимальная высота 1380 мм
Нержавеющая сталь



KITFCKBT

Угольный фильтр для моделей КВТ * /
КВСТ * - 1 шт.



KITFCKBTR

Регенерируемый угольный фильтр (1
штука) подходит для всех моделей
КВТ/КВСТ. * Его можно мыть в
посудомоечной машине до 12 раз и
сушить в духовке при температуре не
более 90° в течение 60 минут. Размер
237,5x245x10 мм

Symbols glossary



24 часа: при выборе этой функции вытяжка для очистки воздуха в помещении включается на 10 минут каждый час в течение 24 часов на минимальной скорости и с минимальным уровнем шума и расходом электроэнергии.



Автоматическое отключение: специальная настройка, которая позволяет установить длительность приготовления, по окончании которого прибор автоматически отключается.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Предупреждающая подсветка: предупреждает о необходимости замены фильтров.



Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.