

FAB5LCR6



Семейство продуктов	Холодильник
Установка	Отдельностоящий
Категория	Однодверный
Рекомендуемая ширина	До 60 см
Рекомендуемая высота	До 100 см
Тип охлаждения	Статический
Разморозка	Автоматическая
Тип петель (шарнира)	Стандартный
Дверной упор	Слева
Международный артикул (EAN-код)	8017709349851



Эстетика

Эстетика	Стиль 50-х г.г.	Цвет логотипа	Хромированный
Цвет	Кремовый	Материал боковин	Сталь
Дизайн	Скругленный выпуклый	Цвет боковин	Кремовый
Отделка	Глянцевый	Логотип	Накладной
Материал	Термоформируемый полимер	Цвет профиля на полках дверцы	Хромированный
Ручка	Внешняя	Цвет профиля на выдвижных ящиках	Хромированный
Тип ручки	Фиксированный	Цвет профиля на стеклянных полках	Хромированный
Цвет ручек	Хромированный		

Характеристики холодильного отделения



Количество регулируемых полок	2	Внутренняя подсветка холодильного отделения	Да
Материал полок	Стекло	Тип подсветки холодильного отделения	Светодиодный
Количество ламп подсветки	1		

Дверца холодильного отделения

Количество регулируемых полок на дверце	1	Количество полок для бутылок	1
---	---	------------------------------	---

Регулируемая полка с металлической окантовкой Да

Полка для бутылок с металлической окантовкой Да

Другие технические характеристики

Тип контроля температуры	Электронный
Тип хладагента	R600a
Тип компрессора	Стандартный
Количество хладагента (г)	19 g
Вспенивающий агент	Циклопентан

Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент


			
Годовое энергопотребление	49 кВт/год	Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения	34 л
Класс энергоэффективности	C	Эмиссия воздушного акустического шума	36 дБ(A) re 1пВт
Класс эмиссии воздушного акустического шума	C	Климатический класс	SN, N, ST, T
Полный объем	34 л	EEI	63 %

Электрическое подключение

Номинальная мощность	60 Вт	Частота тока	50 Гц
Сила тока	0,3 А	Длина электрического кабеля	100 см
Напряжение	220-240 В	Тип электрической вилки	Европейская вилка для переменного тока

Логистическая информация

Ширина изделия (мм)	404 мм	Глубина с ручкой	570 мм
Глубина без ручек	500 мм	Глубина с дверцей, открытой на 90°	800 мм
Высота изделия	725 мм	Глубина проставки	30 мм
Ширина с дверцей, открытой на 90° (мм)	707 мм		

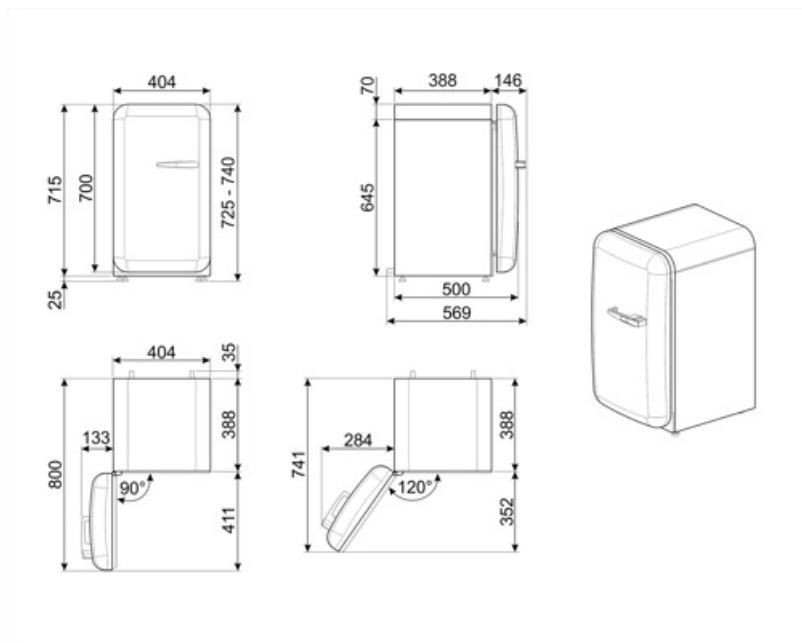

Совместимые Аксессуары

KITCABLE90UK

Кабель с вилкой IEC и вилкой UK

Alternative products



FAB5LPG6

Дверной упор: Слева
Пастельный зеленый



FAB5RDGC6

Дверной упор: Справа
Декорированный / Специальный



FAB5LPK6

Дверной упор: Слева
Розовый



FAB5LWH6

Дверной упор: Слева
Белый



FAB5RSV6

Дверной упор: Справа
Серебристый



FAB5LOR6

Дверной упор: Слева
Оранжевый



FAB5RWH6

Дверной упор: Справа
Белый



FAB5RDUJ6

Дверной упор: Справа
Декорированный / Специальный



FAB5LPB6

Дверной упор: Слева
Пастельный голубой



FAB5LSV6

Дверной упор: Слева
Серебристый



FAB5RCR6

Дверной упор: Справа
Кремовый



FAB5RPG6

Дверной упор: Справа
Пастельный зеленый



FAB5RPK6

Дверной упор: Справа
Розовый



FAB5RPB6

Дверной упор: Справа
Пастельный голубой



FAB5RBL6

Дверной упор: Справа
Черный



FAB5LBL6

Дверной упор: Слева
Черный



FAB5RDGME6

Дверной упор: Справа
Декорированный / Специальный



FAB5ROR6

Дверной упор: Справа
Оранжевый



FAB5LRD6

Дверной упор: Слева
Красный



FAB5RRD6

Дверной упор: Справа
Красный

FAB5RDAPO6

Дверной упор:
Декорированный / Специальный

Symbols glossary



Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом.



Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.



A+++: класс энергоэффективности A+ помогает сэкономить до 30% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.



Класс энергоэффективности C