

# KSG52HPE

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Семейство продуктов             | Вытяжка              |
| Тип вытяжки                     | Встраиваемая вытяжка |
| Дизайн                          | Встраиваемая         |
| Режим отвода воздуха            | Режим отвода воздуха |
| Электронное управление          | Да                   |
| Материал                        | Эмалированная сталь  |
| Тип нержавеющей стали           | Матовая              |
| Международный артикул (EAN-код) | 8017709333614        |
| Ширина (мм)                     | 52 см                |
| Эстетика                        | Универсальный        |
| Цвет                            | Нержавеющая сталь    |
| Отделка                         | Матовая              |
| Цвет шелкографии                | Черный               |
| Логотип                         | Шелкография          |



## Управление

|            |        |                             |       |
|------------|--------|-----------------------------|-------|
| Управление | Кнопки | Цвет светодиодной подсветки | Белый |
|------------|--------|-----------------------------|-------|

## Программы/ функции

|                      |   |
|----------------------|---|
| Количество скоростей | 3 |
|----------------------|---|

## Технические характеристики



|                                       |              |                                                  |          |
|---------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|----------|
| Количество ламп подсветки             | 2            | Количество фильтров                              | 1        |
| Тип подсветки                         | Светодиодный | Жироулавливающие фильтры                         | Алюминий |
| Мощность ламп подсветки               | 5 Вт         | Индикатор загрязнения угольного фильтра          | Да       |
| Шкала цветовой температуры света (°K) | 3500 К       | Диаметр воздуховода                              | 150 мм   |
| Максимальная производительность       | 580 м³/ч     | Мин. расстояние от газовой варочной панели       | 650 мм   |
| Мощность мотора                       | 175 Вт       | Мин. расстояние от электрической варочной панели | 500 мм   |

|              | Максимальная<br>производительность (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 61591) [м³/ч] | Уровень шума (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 60704-213) [дБ(А)] |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-я скорость | 232                                                                                                      | 44                                                                                      |
| 2-я скорость | 356                                                                                                      | 53                                                                                      |
| 3-я скорость | 584                                                                                                      | 63                                                                                      |

## Аксессуары в комплекте



Угольный фильтр в комплекте Да

## Производительность/ Энергопотребление



**Годовая энергоэффективность (AEC<sub>hood</sub>)** 75 кВт/год  
**Класс энергоэффективности** B  
**Гидродинамическая эффективность** 20,9  
**Класс гидродинамической эффективности** C  
**Эффективность освещения** 44,1 lux/W  
**Класс эффективности освещения** A  
**Жироулавливающая эффективность** 75,1 %  
**Класс жироулавливающей эффективности** C  
**Производительность на минимальной скорости** 225 м³/ч  
**Производительность на максимальной скорости** 580 м³/ч

**Акустическое давление на минимальной скорости** 46 дБ(А)  
**Акустическое давление на максимальной скорости** 65 дБ(А)  
**Коэффициент увеличения времени** 1,2  
**Индекс энергоэффективности** 69,6  
**Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности** 345 м³/ч  
**Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности** 355 Pa  
**Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности** 163 Вт  
**Номинальная мощность системы освещения** 5 Вт  
**Средняя освещенность варочной поверхности** 221 lux  
**Максимальный уровень шума** 65 дБ(А)

## Электрическое подключение


Номинальная мощность 285 Вт  
 Напряжение 220-240 В  
 Частота тока 50-60 Гц

Длина электрического кабеля 1000 мм  
 Тип электрической вилки Нет

## Дополнительные аксессуары

Угольный фильтр No  
 Пульт дистанционного управления No

Расширение дымохода No  
 Диаметр воздуховода No

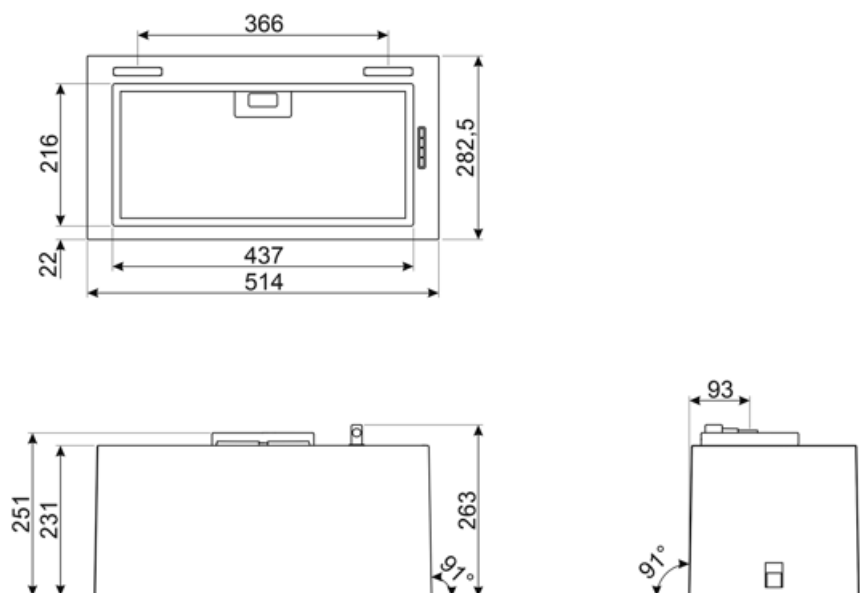

---

## Совместимые Аксессуары

---

KITFC221R

Высокоэффективный угольный фильтр, регенерируемый, срок службы до 3 лет.



## Symbols glossary



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Угольные фильтры: удаление воздуха через угольные фильтры или непосредственно наружу значительно снижает резкие запахи от готовки.



Предупреждающая подсветка: предупреждает о необходимости замены фильтров.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.

