

# SE232TX1



**Семейство продуктов**

**Тип встраивания**

**Размеры**

**Тип**

**EAN-код**


Варочная поверхность

Ультранизкий профиль или вровень со столешницей

30 см

Стеклокерамическая варочная панель

8017709312053

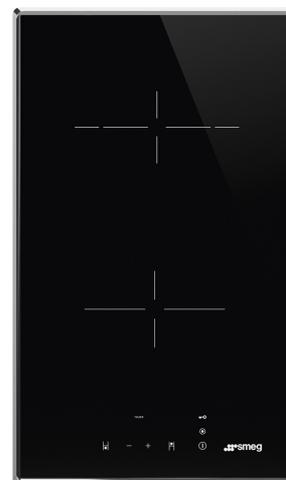

## Эстетика



**Эстетика**

**Цвет**

**Отделка**

**Материал**

**Тип стекла**

**Тип края стекла**

**Рамка**

**Цвет рамки**

**Тип управления**

**Цвет подсветки**

**Расположение переключателей**

**Цвет сериографии**

Универсальный

Черный

Стекло

Стекло

Стеклокерамика

Прямой край

Да

Нержавеющая сталь

Digi Touch

Красный

Фронтальное

Серый

## Программы/ функции

**Количество зон приготовления Hi-Light**

2

**Главный переключатель вкл./выкл.**

Да

**Уровни мощности**

9

## Опции



**Стандартный вырез**

490x270 мм

**Режим Showroom**

Да

**Блокировка управления**

Да

Таймер окончания приготовления	2
Таймер поминутный	1

## Технические характеристики




Фронтальная центральная - 1200 кВт - 14,5 см  
Задняя центральная - 1700 кВт - 12,0 - 18,0 см

Автоматическое отключение при перегреве	Да	Индикация остаточного тепла	Да
Автоматическое отключение при пролипании	Да		

## Электрическое подключение

Номинальная мощность	2900 Вт	Частота тока	50-60 Гц
Сила тока	13 А	Длина электрического кабеля	130 см
Напряжение	220-240 В	Клеммная коробка	3 полюса
Тип электрического кабеля	Однофазное и двухфазное	Тип электрической вилки	No

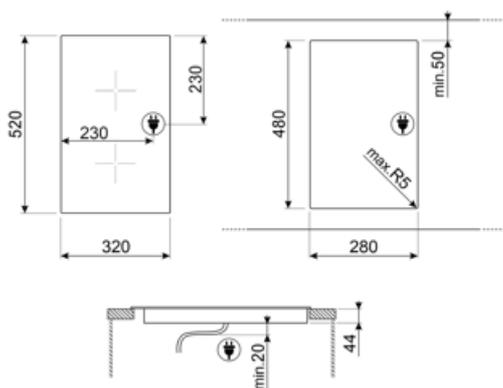

---

## Совместимые Аксессуары

---



### SCRP

Скребок для индукционных и стеклокерамических варочных панелей, а также теплянки

## Symbols glossary

- |  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|  | Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор. |  | Сенсорное управление  |
|  | Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления.   |  | Стеклокерамика: основание варочной панели изготовлено из стеклокерамики. Нагрев осуществляется нагревательными элементами Hi-Light.   |
|  | : специальная защита от перелива отключает варочную панель при переливании жидкости.  |  | Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°C, индикатор гаснет. |
|  | Таймер: все стеклокерамические варочные панели с сенсорным управлением имеют таймер, который автоматически завершает приготовление через заданное время.  |   |   |

---

## Benefit (ТТ)

---

### **Электрические варочные панели**

Сокращение времени приготовления и постоянный контроль температуры благодаря керамической варочной панели, гарантирующей высокую производительность.

### **Стекло**

Яркость и элегантность на кухне: травленое стекло придает поверхности изысканный, современный вид, который расширяет пространство.

### **Стеклокерамика**

Стабильность и дизайн даже при температуре до 700 °C: материал варочной поверхности выдерживает высокие температуры, не деформируясь, сохраняя эстетичный вид и функциональность даже при интенсивном использовании.

Мгновенный доступ к функциям через сенсорный дисплей для простого и интуитивно понятного управления

### **Фронтальное управление**

Мгновенное и интуитивно понятное управление благодаря расположенным на передней панели элементам управления, легкодоступным для практического использования.

Девять уровней мощности и функция Boost для оптимального результата приготовления