

STL262D



Семейство продуктов
Коммерческая ширина
Коммерческая высота
Установка

Посудомоечная машина
60 см
82 см
Полностью интегрированная
встраиваемая

Мебельный фасад
Количество корзин

Не поставляется

Мотор

Инвертор 2.0

Тип

Международный артикул (EAN-код) 8017709337346



Программы



Количество программ 7+1
Температура мойки 50, 60 °C
Замачивание Да
Полная мойка за 60 минут Да
Экспресс 50° Да
Экономичный Да

Смешанное
Программа самоочистки Да
Интенсивная 60° Да
Смешанная 60° Да
Авто 50°-60° Да

Опции



Отсрочка включения До 24 часов, с предварительной мойкой
Опция интенсивной мойки Да

Опция Стекло Да

Корзины

Цвет корзин Серый
Цвет компонентов корзин Серый
Ручка Пластиковая на верхней и нижней корзинах
Верхняя корзина С 1 складным держателем

Максимальный размер посуды, загружаемой в верхнюю корзину (см) 20,0 см
Нижняя корзина С 2 складными полками
Максимальный размер посуды, загружаемой в нижнюю корзину (см) 31.0 см

Верхняя корзина, регулируемая по высоте

На 2 уровня (4 см)

Цвет внутренних компонентов

Синий

Корзина для столовых приборов

Да

Технические характеристики



Ширина изделия (мм)	596 мм
Глубина изделия (мм)	550 мм
Тип дисплея	Цифровой дисплей (3 цифры)
Высота продукта	818 мм
Управление	Электронный
Дисплей	отсрочка старта, Индикация времени программы
Индикация программ	Символы
Индикатор вкл. /выкл.	Да
Индикатор отсутствия соли	Световая индикация
Индикатор отсутствия ополаскивателя	Световая индикация
Индикация окончания цикла	На дисплее, с акустическим сигналом
Система мойки	Стандартный
Смягчитель воды	Электронная регулировка
Сенсор чистоты воды	Да
Система защиты от протечек	Полная Защита от протечек

Водоснабжение

Одинарное; холодная/ горячая вода максимум 60°C - экономия энергии с горячей водой до 35% 90°FH; 50°dH

Максимальная жесткость воды Система сушки

Конденсационная сушка с системой автоматического открывания дверцы "Ассистент сушки" в конце цикла

Защита от пара Материал чаши Фильтр

Пластиковая

Нержавеющая сталь

Нержавеющая сталь

Да

Скрытый нагревательный элемент

Петли

Самобалансировка, слайдерное крепление, Петли для Гибкого монтажа под кухни с разным цоколем 2 - 10 кг

Минимальный и максимальный вес фасада

Мин. и максимальная высота цоколя

40 - 175 мм

Регулируемые по высоте ножки

8 см, 820 - 900 мм

Дополнительные прокладки

Да


Глубина посудомоечной машины с открытой дверцей (мм)

1200 mm

Регулировка задних ножек с фронта

Да

Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент



Класс энергоэффективности	D
Потребление энергии [на 100 циклов, тестовая программа Экономичная]	84 кВт/ч
Загрузка, комплектов	13

Продолжительность цикла

4:00 h:min

Излучение воздушного шума (фаза вращения)

46 дБ(A) re 1пВт

Потребление воды [за цикл] 9,9 litres

Класс эмиссии воздушного акустического шума C

Индекс энергоэффективности (EEI) 49,9


Электрическое подключение

Номинальная мощность 1800 Вт
Сила тока 10 А
Напряжение 220-240 В
Частота тока 50 Гц

Тип подключения Однофазное

Длина электрического кабеля 140 см

Тип электрической вилки Европейская вилка для переменного тока

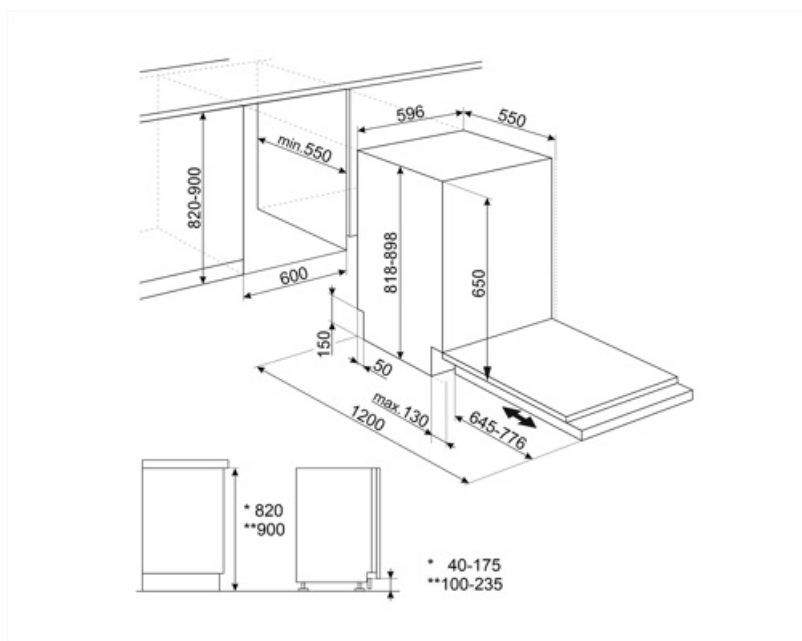

Symbols glossary

	Сенсор чистоты воды: специальный датчик измеряет чистоту воды во время автоматической программы и обеспечивает минимальное потребление воды и энергии.		Класс энергоэффективности D
	Коммерческая высота 82		Возможность отложить запуск желаемой программы на срок до 24 часов, чтобы запрограммировать работу посудомоечной машины в желаемое время.
	Модели с новыми петлями можно устанавливать на кухнях с цоколем высотой всего 5 см. Благодаря этой новой конструкции петель мебельный фасад имеет скользящее движение снизу вверх, что позволяет избежать того, что фасад заденет цоколь.		Уровень шума: отличная изоляция и специальные устройства сводят шум к минимуму.
	Экономичная: для обеспечения максимально экологичного подхода к очистке, эта программа использует небольшое количество воды и энергии		Быстрая программа, подходящая для мытья посуды со свежими и легкими загрязнениями.
	Программа замачивания: обеспечивает ополаскивание для предотвращения высыхания грязи.		Указано максимальное количество комплектов посуды в посудомоечной машине.
	Полная Защита от протечек: в дополнение к частичной защите от протечек, присутствующей во всех посудомоечных машинах Smeg, некоторые модели имеют электронное устройство, прикрепленное к водозаборному шлангу, которое контролирует уровень воды в машине, обнаруживает утечки в шланге и немедленно отключает подачу воды, когда нужно.		Цикл быстрой мойки для посуды средней степени загрязнения, таких как посуда и сковороды, даже с засохшими остатками пищи. Посуда моется и сушится за 60 минут.
	Цикл очистки посудомоечной машины. Цикл следует начинать с пустой машиной, без посуды. Рекомендуется запускать программу каждые 2-3 месяца, используя специальные моющие средства для посудомоечных машин.		Цикл мойки для смешанных вещей средней степени загрязнения, таких как посуда и сковороды, даже с засохшими остатками пищи. Когда выбрана эта программа, посудомоечная машина распознает тип загрязнения и автоматически регулирует параметры мойки в соответствии с требованиями.
	Этот вариант мойки обеспечивает особый уход за деликатной посудой. Он предотвращает резкие изменения температуры воды на выбранной программе.		Программа подходит для мойки и сушки сильнозагрязненной посуды.
	Программа подходит для обработки средней степени загрязнения.		Опция, улучшающая результаты мойки на выбранной программе. Увеличивает температуру и продолжительность мойки.



Система WaterSave обеспечивает наилучшие результаты мойки при минимальном расходе воды в зависимости от модели посудомоечной машины.



Работа, направленная на постоянное совершенствование, позволила создать второе поколение инверторного двигателя 2.0, отличающееся большей эффективностью и долговечностью, что обеспечивает очень высокую производительность и более низкий уровень энергопотребления и шума.

