

# SE232TD1



**Семейство продуктов**

**Тип встраивания**

**Размеры**

**Источник питания**

**Тип**

**EAN-код**

Варочная поверхность

Ультранизкий профиль или вровень со столешницей

30 см

Электрический

Стеклокерамическая варочная панель

8017709312022



## Эстетика



**Эстетика**

**Цвет**

**Отделка**

**Материал**

**Тип стекла**

**Тип края стекла**

**Тип управления**

**Цвет подсветки**

**Расположение переключателей**

**Цвет сериографии**

Универсальный

Черный

Стекло

Стекло

Стеклокерамика

Прямой край

Digi Touch

Красный

Фронтальное

Серый

## Программы/ функции

**Количество зон приготовления Hi-Light**

2

**Главный переключатель вкл./выкл.**

Да

**Уровни мощности**

9

**Количество зон приготовления**

2

## Опции



**Стандартный вырез**

490x270 мм

**Таймер окончания приготовления**

2

**Таймер поминутный**

1

**Режим Showroom**

Да

**Блокировка управления**

Да

## Технические характеристики



Задняя центральная - Керамическая - двойная - 1.70 кВт - Ø 12.0 - Ø 18.0 см

Фронтальная центральная - Керамическая - одинарная - 1.20 кВт - Ø 14.5 см


**Автоматическое отключение при перегреве** Да **Индикация остаточного тепла** Да

**Автоматическое отключение при проливании** Да

## Электрическое подключение

**Номинальная мощность** 2900 Вт  
**Сила тока** 13 А  
**Напряжение** 220-240 В  
**Тип электрического кабеля** Однофазное и двухфазное

**Частота тока** 50/60 Гц  
**Длина электрического кабеля** 130 см  
**Клеммная коробка** 3 полюса  
**Тип электрической вилки** No

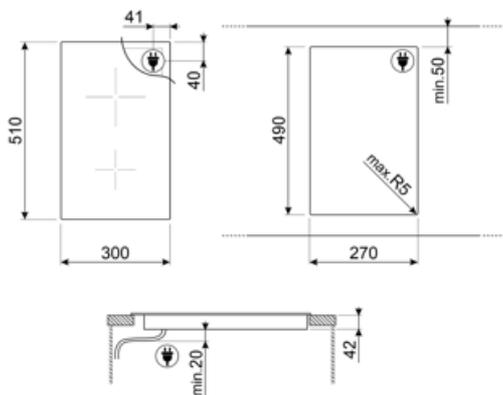

---

## Совместимые Аксессуары

---



SCRP

Скребок для индукционных и стеклокерамических варочных панелей, а также теплянки

## Symbols glossary

- |  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|  | Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор. |  | Сенсорное управление  |
|  | Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления.   |  | Стеклокерамика: основание варочной панели изготовлено из стеклокерамики. Нагрев осуществляется нагревательными элементами Hi-Light.   |
|  | : специальная защита от перелива отключает варочную панель при переливании жидкости.  |  | Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°C, индикатор гаснет. |
|  | Таймер: все стеклокерамические варочные панели с сенсорным управлением имеют таймер, который автоматически завершает приготовление через заданное время.  |   |   |

---

## Benefit (TT)

---

### **Электрические варочные панели**

Сокращение времени приготовления и постоянный контроль температуры благодаря керамической варочной панели, гарантирующей высокую производительность.

### **Стекло**

Яркость и элегантность на кухне: травленое стекло придает поверхности изысканный, современный вид, который расширяет пространство.

### **Стеклокерамика**

Стабильность и дизайн даже при температуре до 700 °C: материал варочной поверхности выдерживает высокие температуры, не деформируясь, сохраняя эстетичный вид и функциональность даже при интенсивном использовании.

Мгновенный доступ к функциям через сенсорный дисплей для простого и интуитивно понятного управления

### **Фронтальное управление**

Мгновенное и интуитивно понятное управление благодаря расположенным на передней панели элементам управления, легкодоступным для практического использования.

Девять уровней мощности и функция Boost для оптимального результата приготовления