


HHSL7845X

Семейство продуктов	Варочная поверхность
Тип встраивания	С основанием
Размеры	83 cm
Источник питания	Электрический
Тип	Индукционная варочная поверхность с интегрированной вытяжкой
Режим отвода воздуха	Режим отвода воздуха
Электронное управление	Да
Международный артикул (EAN-код)	8017709357139
Класс энергоэффективности	A

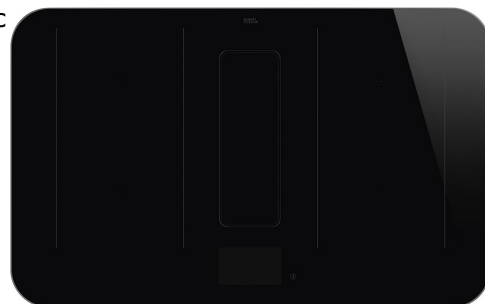

Эстетика

Эстетика	Остров (Isola)
Серия	Alta Pro
Цвет	Черный с рамой из нержавеющей стали
Периметральное освещение	Да
Отделка	Стекло
Материал	Стекло
Тип стекла	Престижная керамика
Тип края стекла	Прямой край
Рамка	Да
Цвет рамки	Нержавеющая сталь
Материал рамы	Алюминий
Тип управления	Цветной сенсорный дисплей 4"
Цвет подсветки	Дисплей
Расположение переключателей	Фронтальное
Логотип	Шелкография
Цвет сериографии	Серый
Другие цвета	Черный

Программы/ функции

	
Количество индукционных зон приготовления	4
Программирование времени	Автоматическое отключение
Количество зон приготовления с функцией максимальный нагрев	4
Количество Настраиваемых зон	2
Главный переключатель вкл./выкл.	Да

Уровни мощности	17
Количество зон приготовления	4

Опции



Опция Настраиваемая зона	Да	Таймер окончания приготовления	4
Тип изменяемой зоны	Настраиваемая зона	Опция Пауза	Да
Стандартный вырез	490x750 мм	Таймер поминутный	1
Двойной максимальный нагрев	Да	Акустический сигнал окончания приготовления	Да
Интеллектуальная система слежения за посудой	Да	Индикация оставшегося времени	Да
Функция "Паста"	Да	Режим ограничения мощности	Да, заранее
Функция приготовления на пару	Да	Режим ограничения мощности - пошаговый	с 2400 до 7400 - шаг 100 Вт
Функция запекания	Да	Демонстрационный режим	Да
Функция автоматического кипячения	Да	Блокировка управления	Да
Функция автоматического поддержания кипячения	Да	Опция очистки	Да
Функция Поддержание тепла	Да	Быстрый старт	Да
Плавление /Приготовление при низкой температуре	Да	Быстрый выбор уровня приготовления	Да

Технические характеристики



Фронтальная левая - Индукционная - Настраиваемая зона - 2.1 кВт - Booster 3.0 кВт - Double booster 3.7 кВт - 21.0x0.0 см			
Задняя левая - Индукционная - Настраиваемая зона - 2.1 кВт - Booster 3.0 кВт - Double booster 3.7 кВт - 21.0x0.0 см			
Фронтальная правая - Индукционная - Настраиваемая зона - 2.1 кВт - Booster 3.0 кВт - Double booster 3.7 кВт - 21.0x0.0 см			
Задняя правая - Индукционная - Настраиваемая зона - 2.1 кВт - Booster 3.0 кВт - Double booster 3.7 кВт - 21.0x0.0 см			
Multizone left - Booster 3.7 кВт - 39.0x21.0 см			
Multizone right - Booster 3.7 кВт - 39.0x21.0 см			
Автоматическое определение диаметра посуды	Да	Автоматическое отключение при перегреве	Да
Автоматическое определение наличия посуды	Да, минимум 9 см	Индикация остаточного тепла	Да
		Защита от случайного включения	Да

Постоянное автоматическое определение посуды с индикацией контроля	Да
--	----

Аксессуары в комплекте

Регенерируемый угольный фильтр	Да	Заслонка	Да
--------------------------------	----	----------	----

Электрическое подключение

Номинальная мощность	7620 Вт	Тип поставляемого электрического кабеля	Однофазное и двухфазное
Сила тока	33 А	Частота тока	50/60 Гц
Напряжение	220-240 В	Длина электрического кабеля	158 см
Напряжение 2	380-415 В	Тип электрической вилки	Нет

Управление (вытяжка)

Управление вытяжкой	Сенсорное емкостное	Дисплей	Да
Цвет светодиодной подсветки	Разноцветный		

Программы/ функции (вытяжка)

Функция задержки отключения	Да	Опции программирования времени работы вытяжки	Отсрочка включения
Количество скоростей	8	Автовентиляция	Да
Интенсивный режим	2		

Технические характеристики (вытяжка)

Максимальная производительность	650 м³/ч	Жироулавливающие фильтры	Алюминий
Мощность мотора	220 Вт	Угольный фильтр в комплекте	Да, регенерируемый
Количество фильтров	1	Индикатор загрязнения угольного фильтра	Да

Производительность / Энергопотребление (вытяжка)

Гидродинамическая эффективность	29,8	Акустическое давление на минимальной скорости	45 дБ(А)
---------------------------------	------	---	----------

Класс гидродинамической эффективности	A
Эффективность освещения	0,0 lux/W
Класс эффективности освещения	NA
Жироулавливающая эффективность	86 %
Класс жироулавливающей эффективности	B
Производительность на минимальной скорости	220 м³/ч
Производительность на максимальной скорости	490 м³/ч
Производительность в интенсивном режиме	620 м³/ч

Акустическое давление на максимальной скорости	64 дБ(A)
Акустическое давление при интенсивном режиме	68 дБ(A)
Коэффициент увеличения времени	0,9
Индекс энергоэффективности	49,8
Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	368 м³/ч
Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	406 Pa
Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности	139 Вт
Максимальный уровень шума	64 дБ(A)

1-я скорость

Максимальная производительность (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 61591)	220 м³/ч
Уровень шума (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 60704-213)	45 дБ(A)
Давление	170 Pa
Номинальная мощность	23 Вт

2-я скорость

Максимальная производительность (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 61591)	260 м³/ч
Уровень шума (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 60704-213)	49 дБ(A)
Давление	238 Pa
Номинальная мощность	28 Вт

3-я скорость

Максимальная производительность (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 61591)	290 м³/ч
Уровень шума (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 60704-213)	52 дБ(А)
Давление	295 Pa
Номинальная мощность	32 Вт

4-я скорость

Максимальная производительность (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 61591)	310 м³/ч
Уровень шума (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 60704-213)	55 дБ(А)
Давление	380 Pa
Номинальная мощность	41 Вт

5-я скорость

Максимальная производительность (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 61591)	330 м³/ч
Уровень шума (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 60704-213)	58 дБ(А)
Давление	440 Pa
Номинальная мощность	55 Вт

6-я скорость

Максимальная производительность (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 61591)	410 м³/ч
Уровень шума (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 60704-213)	60 дБ(А)
Давление	500 Pa
Номинальная мощность	70 Вт

7-я скорость

Максимальная производительность (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 61591)	430 м³/ч
Уровень шума (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 60704-213)	62 дБ(А)
Давление	520 Pa
Номинальная мощность	86 Вт

8-я скорость

Максимальная производительность (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 61591)	490 м³/ч
Уровень шума (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 60704-213)	64 дБ(А)
Давление	540 Pa
Номинальная мощность	108 Вт

Интенсивный режим

Максимальная производительность 600 м³/ч
(стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 61591)

Уровень шума (стандарт 67 дБ(А)
Международной электротехнической комиссии IEC 60704-213)

Давление 550 Па

Номинальная мощность 198 Вт



Интенсивный режим, 2 скорость

Максимальная производительность (620 м³/ч
стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 61591)

Уровень шума (стандарт 68 дБ(А)
Международной электротехнической комиссии IEC 60704-213)

Давление 560 Па

Номинальная мощность 216 Вт

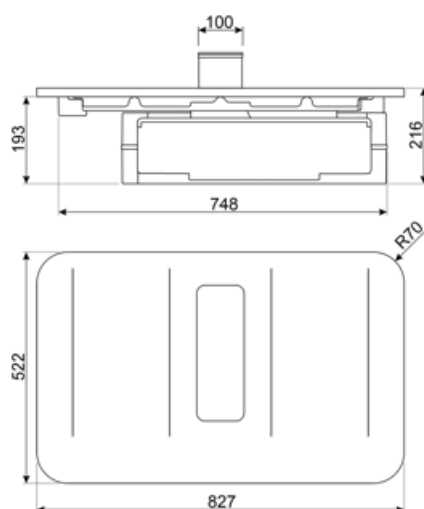

Совместимые Аксессуары



CON60H

Плоский разъем воздуховодов для труб 220*60 мм. Это помогает подключить больше трубок KITEHOB4



CON90H



CV45HHSL

Необходим при установке на рециркуляции, для подключения к KITRHOBD6



FLTRHHSL5

Угольный фильтр с защитой от запаха подходит для моделей Alta Pro HHSL7845X/HHSL7845MB. Фильтр с защитой от запаха можно мыть и регенерировать каждые 3-4 месяца, максимум до 8 циклов регенерации. Процедура регенерации: Мойте в посудомоечной машине при максимальной температуре 70°C. Сушите в духовке при максимальной температуре 70°C в течение 2 часов. В каждый комплект входит 1 фильтр.




GRI60H



GRILLPLATE


Универсальный гриль для индукционных, газовых, керамических и электрических варочных панелей. Антипригарная поверхность идеально подходит для приготовления мяса, сыра и овощей. Размеры: 410 x 240 мм.



GRIX6H



KITDT50X10



KITEHOB4

KITEHOB4

Комплект для отвода воздуха бок для Hobd: труба 1,5 метра и угол



KITFIT15

Горизонтальный отвод трубы 15° с формованным раструбом с одной стороны служит соединительным элементом для оптимальной адаптации хода вентиляционной системы к структурным условиям на объекте.

KITFLEXP

Диапазон удлинения от 205 до 550 мм.


KITRDEF

Дефлектор 90° совместим как с прямоугольными трубами, так и с круглыми трубами серии диаметром 150 мм



KITRHOB6

Монтажный комплект для установки на рециркуляцию: патрубки и отводы монтируются в цоколе высотой не менее 6 см. Подходит для варочных поверхностей с интегрированной вытяжкой HOB2.



KITSEBL

Квадратная решетка, используемая в системе вентиляции с обратным клапаном для регулирования потока воздуха из кухни. Совместима с моделями HOB2.



KRP500

Круглая труба 50 см, диаметр 150 мм



TPKPLATE

Универсальный гриль для индукционных, газовых, керамических и электрических варочных панелей. Антипригарная поверхность идеально подходит для приготовления рыбы, яиц и овощей. Размеры: 410 x 240 мм.

KITREBFLOW

Прямоугольная решетка, используемая в системе вентиляции, 290 x 160 мм. Обратный клапан для регулирования потока воздуха из кухни. Совместим с моделями HOB2.

KITRRFIT

Комплект для соединения круглого и прямоугольного сечения для настенной системы воздуховодов. Круглая труба диаметром 150 мм.

KRP1000

Круглая труба 1 м, диаметр 150 мм

RED60H



Alternative products

HHSL7845MB

Цвет: Черный с черной матовой рамкой



Symbols glossary

	Постоянное автоматическое обнаружение посуды		Автоматика закипания: датчик подтверждает, что температура кипения достигнута, а затем звуковой сигнал сигнализирует о возможности добавления ингредиентов, экономя время и энергию.
	Максимальный нагрев: опция позволяет зоне работать на полную мощность, когда требуется очень интенсивное приготовление.		Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.
	Функция поддержания тепла: поддерживает приготовленные блюда в горячем состоянии. В этом режиме зона нагрева работает с минимальной мощностью 120 минут, а затем автоматически отключается.		Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления.
	Функция плавления, подходит для медленно плавящихся нежных продуктов, таких как шоколад или масло.		Настраиваемая зона: позволяет использовать несколько кастрюль одновременно, больших или малых, обеспечивая свободу размещения и большую гибкость
	Все конфорки можно уменьшить до минимального уровня мощности, поэтому варочную панель можно оставить без присмотра на короткое время без переваривания или подгорания продуктов. Затем просто нажмите эту функцию еще раз, и ранее установленные уровни мощности снова активируются.		Быстрый выбор, приготовление одним касанием начинается на самом высоком уровне нагрева, а затем автоматически уменьшается со временем. Идеально подходит для блюд, которые требуют быстрого кипячения и дальнейшего приготовления без постоянного контроля (например, говяжий бульон).
	Быстрый старт: выбранная температура достигается быстрее. Нагревательный элемент работает на максимальной мощности, пока не будет достигнута нужная температура.		Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°C, индикатор гаснет.
	Функция тушения: идеально подходит для рецептов длительного приготовления, предотвращая выкипание или пригорание продуктов к посуде.		Истекшее время: показывает, как долго конфорка использовалась.
	Таймер: все стеклокерамические варочные панели с сенсорным управлением имеют таймер, который автоматически завершает приготовление через заданное время.		Минимальный диаметр посуды 9 см
	Возможность установить максимальную потребляемую мощность варочной панели		Дополнительный максимальный уровень мощности для лучшего энергопотребления
	Возможность свободно перемещать посуду по всей варочной панели без отключения выбранных начальных настроек.		