

PGF30T-1



Семейство продуктов
Тип встраивания
Размеры
Источник питания
Тип
EAN-код

Варочная поверхность
Ультранизкий профиль
30 см
Электрический
Терран yaki
8017709161910



Эстетика



Эстетика	Classica
Цвет	Нержавеющая сталь
Отделка	Матовая
Материал	Нержавеющая сталь
Тип нержавеющей стали	Матовая
Тип управления	Поворотные переключатели
Расположение переключателей	Фронтальное
Количество переключателей	2
Цвет переключателей	Эффект нержавеющей стали
Цвет сериографии	Черный

Программы/ функции

Количество индукционных зон приготовления	2
Уровни мощности	9
Количество зон приготовления	2

Опции



Стандартный вырез	494x292 мм	Опция очистки	Да
Блокировка управления	Да		

Технические характеристики



Фронтальная центральная - Терпан уаки - 1.40 кВт - Booster 1.80 кВт

Задняя центральная - Терпан уаки - 1.40 кВт - Booster 1.80 кВт


Автоматическое отключение при перегреве Да

Индикация остаточного тепла Да

Электрическое подключение

Номинальная мощность 3000 Вт
Сила тока 13 А
Напряжение 220-240 В
Тип электрического кабеля Однофазное

Частота тока 50/60 Гц
Длина электрического кабеля 120 см
Тип электрической вилки No

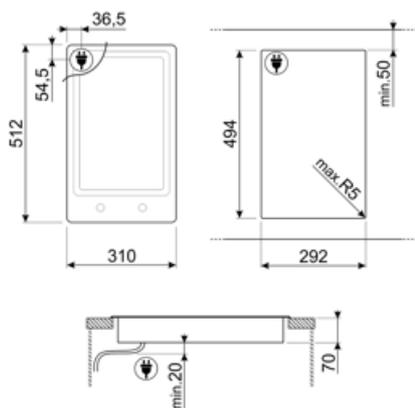

Совместимые Аксессуары

6MP1PGF

6 ручек Linea для варочных панелей PGF



LGPGF-1

Алюминиевая соединительная планка
для PGF



Symbols glossary

-  Ультранизкий профиль: установка изделия с плоским краем - высота 1 мм.
-  Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления.
-  Поворотные переключатели
-  Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.
-  Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°C, индикатор гаснет.

Benefit (TT)

Нержавеющая сталь

Максимальная устойчивость даже при высоких температурах: поверхность из нержавеющей стали обеспечивает долговечность и устойчивость к деформациям, выдерживая термические удары без повреждений.

Точная регулировка мощности с помощью ручек для более точного контроля уровня приготовления

Фронтальное управление

Мгновенное и интуитивно понятное управление благодаря расположенным на передней панели элементам управления, легкодоступным для практического использования.

Девять уровней мощности и функция Boost для оптимального результата приготовления