

SE70SGH-5



Семейство продуктов	Варочная поверхность
Тип встраивания	Традиционный
Размеры	70/75 cm
Источник питания	Газ
Тип	Газ
Международный артикул (EAN-код)	8017709113162



Эстетика



Эстетика	Классика (Classica)
Цвет	Нержавеющая сталь
Отделка	Матовая
Материал	Нержавеющая сталь
Тип нержавеющей стали	Матовая
Решетки	Чугунные
Тип управления	Поворотные переключатели
Расположение переключателей	Фронтальное
Количество переключателей	6
Цвет переключателей	Эффект нержавеющей стали
Логотип	Шелкография
Цвет сериографии	Серый

Программы/ функции

Количество газовых зон приготовления	5
Количество зон приготовления	5

Опции



Стандартный вырез	478-482x555-560 мм
-------------------	--------------------

Технические характеристики

UR

Фронтальная левая - Газ - вспомогательная - 1.10 кВт
 Задняя левая - Газ - быстрая - 2.60 кВт
 Центральная - Газ - ультрабыстрая (двойная) - 5.00 кВт
 Задняя правая - Газ - полубыстрая - 1.70 кВт
 Фронтальная правая - Газ - полубыстрая - 1.70 кВт


Газ-контроль	Да	Автоматический электроподжиг	Да
---------------------	----	-------------------------------------	----

Электрическое подключение

Длина электрического кабеля	120 см	Тип электрической вилки	Нет
------------------------------------	--------	--------------------------------	-----

Подключение к газу

Тип газа	G20 природный газ	Подключение к газу	Коническое
Подключение к газу	Цилиндрическое	Номинальная мощность газа	11500 Вт

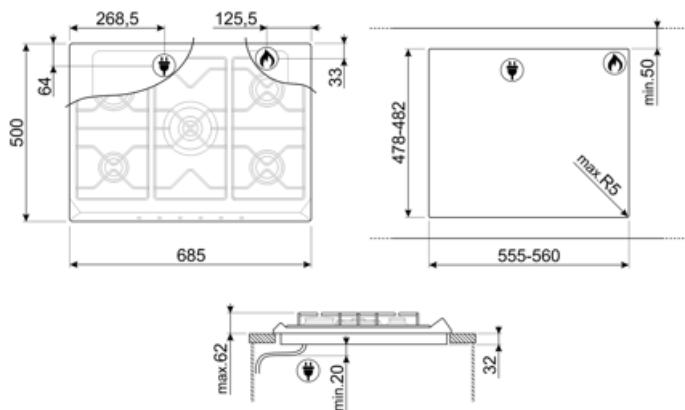

Совместимые Аксессуары

6MP700AO

Комплект поворотных переключателей -
Кортина (Cortina) антрацит/ латунный



6MP700PO

Комплект поворотных переключателей -
Кортина (Cortina) кремовый/латунный



6MPF2465X

Комплект поворотных переключателей -
Selezione



GRW

Решетка ВОК



6MP700BS

Комплект поворотных
переключателей - Кортина (Cortina)
серебристый/ серебристый



6MP800P



GRM

Подставка для кофе, для газовых
варочных панелей



WOKGHU

Чугунное кольцо Вок



Symbols glossary



Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров



Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность.



Стандартный размер выреза



Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт.



Поворотные переключатели