

KC16AOE

Семейство продуктов	Вытяжка
Тип вытяжки	Вытяжка настенная
Дизайн	Воздуховод
Режим отвода воздуха	Режим отвода воздуха
Материал	Термоформируемый полимер
EAN-код	8017709211721
Эстетика	Cortina
Цвет	Антрацит
Фурнитура	Латунная
Логотип	Накладной



Управление

Управление	Поворотные переключатели	Поворотные переключатели	Cortina
Количество переключателей	2	Цвет переключателей	Антрацит

Программы/ функции

Количество скоростей	3
Интенсивный режим	

Технические характеристики

			
Количество ламп подсветки	2	Мощность мотора	275 Вт
Тип подсветки	LED	Количество фильтров	2
Мощность ламп подсветки	1 Вт	Жироулавливающие фильтры	Алюминий
Шкала цветовой температуры света (°K)	3000 °K	Диаметр воздуховода	150 мм
Максимальная производительность	820 м³/ч	Обратный клапан	Да

	Максимальная производительность [м³/ч]	Уровень шума на 1-й скорости [дБ(А)]
1-я скорость	337	50

2-я скорость	439	57
3-я скорость	582	64
Интенсивный режим	798	71

Производительность/ Энергопотребление



Годовая энергоэффективность (AEC_{hood})	56 кВт/год	Акустическое давление на минимальной скорости (SPE_{min})	50 дБ(A)
Класс энергоэффективности	A	Акустическое давление на максимальной скорости (SPE_{max})	64 дБ(A)
Гидродинамическая эффективность (FDE)	25,9	Акустическое давление при интенсивном режиме	71 дБ(A)
Класс гидродинамической эффективности	A	Коэффициент увеличения времени (F)	1,00
Эффективность освещения (LE)	128,6 lux/W	Индекс энергоэффективности	52
Класс эффективности освещения	A	Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	412 м ³ /ч
Жироулавливающая эффективность (GFE)	78 %	Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности (P_{ber})	451 Pa
Класс жироулавливающей эффективности	C	Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности (W_{ber})	166 Вт
Производительность на минимальной скорости	337 м ³ /ч	Номинальная мощность системы освещения	2 Вт
Производительность на максимальной скорости	582 м ³ /ч	Средняя освещенность варочной поверхности (E_{middle})	283 lux
Производительность в интенсивном режиме	798 м ³ /ч	Максимальный уровень шума	64 дБ(A)

Электрическое подключение

Номинальная мощность	277 Вт	Частота тока	50-60 Гц
Напряжение	220-240 В	Длина электрического кабеля	1000 мм

Также доступны

Другие доступные
цвета

Кремовый

Другие доступные
цвета

KC16AOE

Дополнительные аксессуары

Угольный фильтр

FLT6

Пульт дистанционного
управления

No

Расширение дымохода


No

Диаметр воздуховода

No

Набор компонентов

KITKCS-2/ KITKCX-2/
KITLOGOCR/ KITLOGOAS

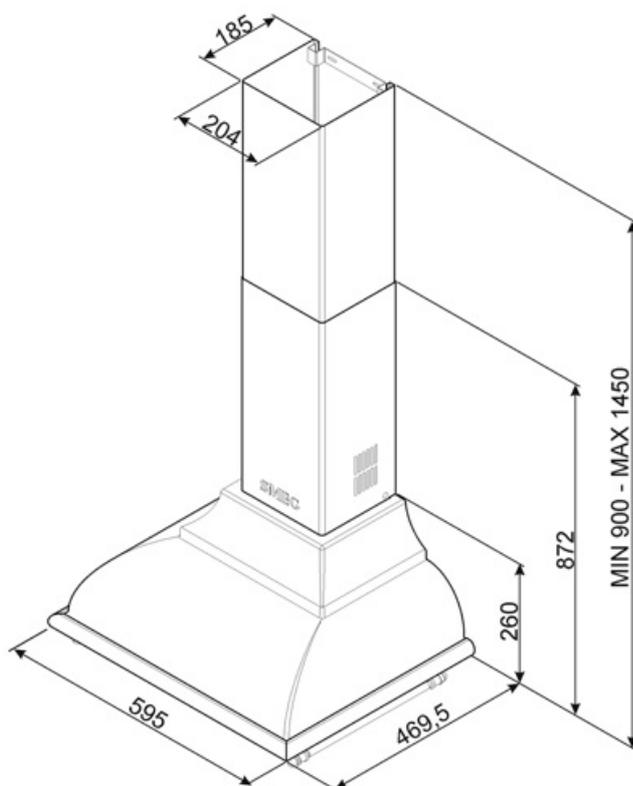

Совместимые Аксессуары



FLT6

Круглый угольный фильтр (комплект 2 штуки)



KITALLFC

Универсальный угольный фильтр
Нержавеющая сталь AISI304. Фильтр можно мыть в посудомоечной машине при температуре 50°C (вода и подходящее моющее средство) и сушить в духовке при 180°C в течение 25 минут



KITKCO-2

Комплект логотип и релинги, цвет латунный



KITKCX-2

Комплект логотип и релинги, серебристые



KITLOGOAS

Логотип, цвет состаренное серебро



KITLOGOCR

Логотип, цвет серебристый

Symbols glossary



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.



Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.