

PVL675LCN

Семейство продуктов

Тип встраивания

Размеры

Источник питания

Тип

Международный артикул (EAN-код)

Варочная поверхность


Ультранизкий профиль или вровень со столешницей

70/75 cm

Газ

Газ

8017709217822

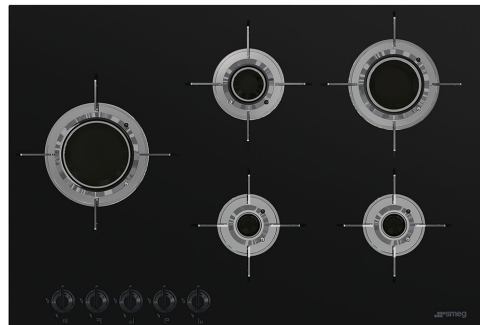

Эстетика



Эстетика

Цвет

Отделка

Материал

Тип стекла

Тип края стекла

Стекло на стали

Решетки

Покрытие решеток

Горелки

Материал горелок

Покрытие горелок

Тип управления

Расположение переключателей

Количество переключателей

Цвет переключателей

Логотип

Цвет сериографии

Другие цвета

"Сладостный новый стиль" (Dolce Stil Novo)

Черный

Стекло

Стекло

Стеклокерамика

Прямой край

Да

Нержавеющая сталь

Титан

Ламинарное пламя

Латунный

Никель

Поворотные переключатели

Фронтальное

5

Черный

Шелкография

Серый

Нержавеющая сталь

Программы/ функции

Количество газовых зон приготовления

5

Количество зон приготовления

5

Опции

Стандартный вырез 482-486x700-704 мм

Технические характеристики

UR

Центральная левая - Газ - ультрабыстрая - 3.50 кВт

Задняя центральная - Газ - полубыстрая - 1.60 кВт

Фронтальная центральная - Газ - вспомогательная - 1.00 кВт

Задняя правая - Газ - быстрая - 2.50 кВт

Фронтальная правая - Газ - вспомогательная - 1.00 кВт


Газ-контроль	Да	Автоматический электроподжиг	Да
--------------	----	------------------------------	----

Электрическое подключение

Номинальная мощность	1 Вт	Частота тока	50/60 Гц
Напряжение	220-240 В	Длина электрического кабеля	120 см
Тип электрического кабеля	Однофазное	Тип электрической вилки	Нет

Подключение к газу

Тип газа	G20 природный газ	Подключение к газу	Коническое
Подключение к газу	Цилиндрическое	Номинальная мощность газа	9600 Вт
Жиклеры для других типов газа в комплекте	G25 природный газ, G30 GPL сжиженный газ		

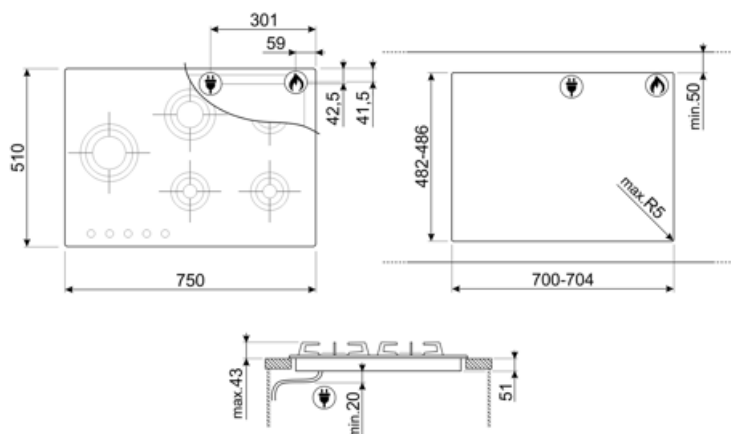

Совместимые Аксессуары

6MP1BFB3



GRW

Решетка ВОК



WOKGHU

Чугунное кольцо Вок



GRM

Подставка для кофе, для газовых варочных панелей



LGCN

Соединительная планка для встраиваемых варочных панелей, нержавеющая сталь, 475/495 мм



Symbols glossary



Поворотные переключатели



Усиленное основание, разработанное компанией Smeg, состоит из стального слоя, закрепленного на нижней стороне стеклянной поверхности основания варочных панелей.



Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт.