SE264TD1

Семейство продуктов	Варочная поверхность
Тип встраивания	Ультранизкий профиль или вровень со столешницей
Размеры	60 cm
Источник питания	Электрический
Тип	Стеклокерамическая варочная панель
EAN-**код**	8017709312039

Эстетика

Эстетика	Универсальный
Цвет	Черный
Отделка	Стекло
Материал	Стекло
Тип стекла	Стеклокерамика
Тип края стекла	Прямой край
Тип управления	Digi Touch
Цвет подсветки	Красный
Расположение переключателей	Фронтальное
Цвет сериографии	Серый

Программы/ функции

Количество зон приготовления Hi-Light	4
Главный переключатель вкл./выкл.	Да
Уровни мощности	9
Количество зон приготовления	4

Опции

Стандартный вырез	490x560 мм	**Индикация оставшегося времени**	Да
Таймер окончания приготовления	4	**Режим** Showroom	Да
Таймер поминутный	1	**Блокировка управления**	Да

Акустический сигнал окончания приготовления	Да

Технические характеристики

Задняя левая - Керамическая- одинарная - 2.10 кВт - Ø 21.0 см

Фронтальная левая - Керамическая - одинарная - 1.20 кВт - Ø 14,5 см

Задняя правая - Керамическая - одинарная - 1.80 кВт - Ø 18.0 см

Фронтальная правая - Керамическая - одинарная - 1.20 кВт - Ø 14.5 см

Автоматическое отключение при перегреве	Да	**Индикация остаточного тепла**	Да
Автоматическое отключение при проливании	Да		

Электрическое подключение

Номинальная мощность	6300 Вт	**Частота тока**	50/60 Гц
Сила тока	27 A	**Длина электрического кабеля**	130 см
Напряжение	220-240 В	**Клеммная коробка**	4 полюса
Напряжение 2	380-415 В	**Тип электрической вилки**	No
Тип электрического кабеля	Однофазное и двухфазное		

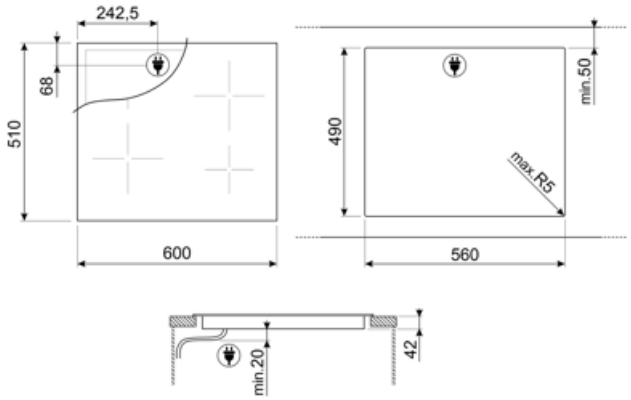

Совместимые Аксессуары

SCRP

Скребок для индукционных и стеклокерамических варочных панелей, а также теппаняки

Symbols glossary

Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.

Сенсорное управление

Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления.

Стеклокерамика: основание варочной панели изготовлено из стеклокерамики. Нагрев осуществляется нагревательными элементами Hi-Light.

: специальная защита от перелива отключает варочную панель при переливании жидкости.

Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°C, индикатор гаснет.

Истекшее время: показывает, как долго конфорка использовалась.

Таймер: все стеклокерамические варочные панели с сенсорным управлением имеют таймер, который автоматически завершает приготовление через заданное время.

Benefit (TT)

Электрические варочные панели

Сокращение времени приготовления и постоянный контроль температуры благодаря керамической варочной панели, гарантирующей высокую производительность.

Стекло

Яркость и элегантность на кухне: травленое стекло придает поверхности изысканный, современный вид, который расширяет пространство.

Стеклокерамика

Стабильность и дизайн даже при температуре до 700 °C: материал варочной поверхности выдерживает высокие температуры, не деформируясь, сохраняя эстетичный вид и функциональность даже при интенсивном использовании.

Мгновенный доступ к функциям через сенсорный дисплей для простого и интуитивно понятного управления

Фронтальное управление

Мгновенное и интуитивно понятное управление благодаря расположенным на передней панели элементам управления, легкодоступным для практического использования.

Девять уровней мощности и функция Boost для оптимального результата приготовления