

SRV864AOGH



Семейство продуктов	Варочная поверхность
Тип встраивания	Традиционный
Размеры	60 cm
Источник питания	Газ
Тип	Газ
Международный артикул (EAN-код)	8017709233341



Эстетика



Эстетика	Колониальный стиль (Coloniale)
Цвет	Антрацит
Материал	Эмалированный
Решетки	Чугунные
Тип управления	Поворотные переключатели
Расположение переключателей	Фронтальное
Количество переключателей	4
Цвет переключателей	Латунная
Логотип	Шелкография
Цвет сериографии	Позолоченная

Программы/ функции

Количество газовых зон приготовления	4
Количество зон приготовления	4

Опции



Стандартный вырез	478-482x555-560 мм
-------------------	--------------------

Технические характеристики

UR

Фронтальная левая - Газ - вспомогательная - 1.10 кВт

Задняя левая - Газ - ультрабыстрая - 3.30 кВт

Задняя правая - Газ - полубыстрая - 1.70 кВт

Фронтальная правая - Газ - полубыстрая - 1.70 кВт

Газ-контроль

Да

Автоматический
электроподжиг

Да

Электрическое подключение

Номинальная мощность 1 Вт

Напряжение 220-240 В

Тип электрического
кабеля Однофазное

Частота тока 50/60 Гц

Длина электрического
кабеля 120 см

Тип электрической
вилки Нет

Подключение к газу


Тип газа G20/ G25 природный газ

Подключение к газу Цилиндрическое

Жиклеры для других
типов газа в комплекте G30 GPL сжиженный газ

Подключение к газу Коническое

Номинальная мощность
газа 7800 Вт

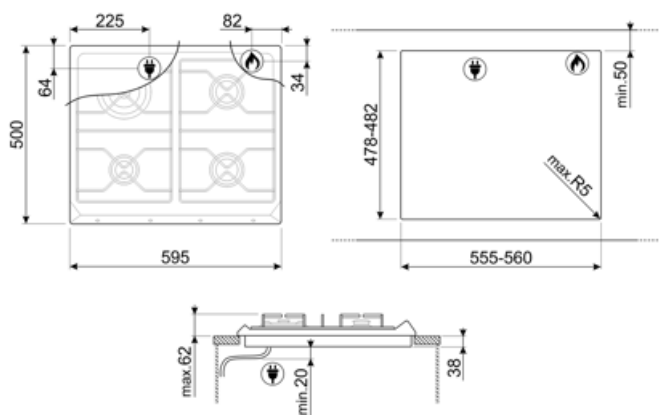

Совместимые Аксессуары

6MP700AO

Комплект поворотных переключателей -
Кортина (Cortina) антрацит/ латунный



6MP700PO

Комплект поворотных переключателей -
Кортина (Cortina) кремовый/латунный



6MPF2465X

Комплект поворотных переключателей -
Selezione



GRW

Решетка BOK



6MP700BS

Комплект поворотных
переключателей - Кортина (Cortina)
серебристый/ серебристый



6MP800P




GGB60

Чугунные решетки для варочных
панелей 60 см



Alternative products



SRV864AVOGH2

Цвет: Цвет овес



SRV864POGH

Цвет: Кремовый

Symbols glossary



Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров



Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность.



Стандартный размер выреза



Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт.



Поворотные переключатели