


# HHSL7844X

|                                 |                                                              |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Семейство продуктов             | Варочная поверхность                                         |
| Тип встраивания                 | С основанием                                                 |
| Размеры                         | 83 cm                                                        |
| Источник питания                | Электрический                                                |
| Тип                             | Индукционная варочная поверхность с интегрированной вытяжкой |
| Режим отвода воздуха            | Режим отвода воздуха                                         |
| Электронное управление          | Да                                                           |
| Международный артикул (EAN-код) | 8017709351830                                                |
| Класс энергоэффективности       | A++                                                          |



## Эстетика

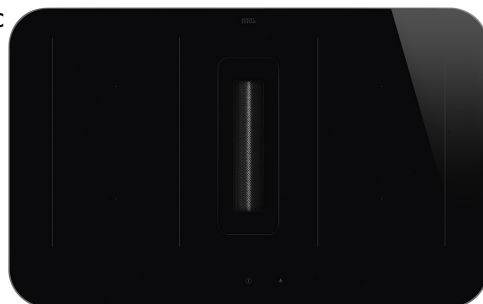

### Эстетика

#### Серия

Остров (Isola)

#### Цвет

Alta

Черный с рамой из нержавеющей стали

#### Отделка

Стекло

#### Материал

Стекло

#### Тип стекла

Стеклокерамика

#### Тип края стекла

Прямой край

#### Рамка

Да

#### Цвет рамки

Нержавеющая сталь

#### Материал рамы

Алюминий

#### Тип управления

Сенсорное, слайдерное управление, улучшенное

#### Индикация остаточного тепла

Да

#### Цвет подсветки

Белый

#### Расположение переключателей

Фронтальное

#### Логотип

Шелкография

#### Цвет сериографии

Серый

#### Другие цвета

Черный

## Программы/ функции



### Количество индукционных зон приготовления

4

### Программирование времени

Автоматическое отключение

### Количество зон приготовления с функцией максимальный нагрев

4

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Количество Настраиваемых зон     | 2  |
| Главный переключатель вкл./выкл. | Да |
| Уровни мощности                  | 9  |
| Количество зон приготовления     | 4  |

## Опции



|                                             |                    |                                        |                           |
|---------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|---------------------------|
| Опция Настраиваемая зона                    | Да                 | Индикация оставшегося времени          | Да                        |
| Тип изменяемой зоны                         | Настраиваемая зона | Режим ограничения мощности             | Да, заранее               |
| Стандартный вырез                           | 490x750 мм         | Режим ограничения мощности - пошаговый | 2800, 3500, 4500, 7400 Вт |
| Функция Поддержание тепла                   | Да                 | Демонстрационный режим                 | Да                        |
| Таймер окончания приготовления              | 4                  | Блокировка управления                  | Да                        |
| Опция Пауза                                 | Да                 | Опция очистки                          | Да                        |
| Таймер поминутный                           | 1                  | Быстрый старт                          | Да                        |
| Акустический сигнал окончания приготовления | Да                 | Быстрый выбор уровня приготовления     | Да                        |

## Технические характеристики



Фронтальная левая - Индукционная - Настраиваемая зона - 2.1 кВт - Booster 3 кВт - 21x19 см  
 Задняя левая - Индукционная - Настраиваемая зона - 2.1 кВт - Booster 3 кВт - 21x19 см  
 Задняя правая - Индукционная - Настраиваемая зона - 2.1 кВт - Booster 3 кВт - 21x19 см  
 Фронтальная правая - Индукционная - Настраиваемая зона - 2.1 кВт - Booster 3 кВт - 21x19 см  
 Multizone left - Booster 3.7 кВт - 39.0x21.0 см  
 Multizone right - Booster 3.7 кВт - 39.0x21.0 см

|                                                                    |                  |                                         |    |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|----|
| Автоматическое определение диаметра посуды                         | Да               | Автоматическое отключение при перегреве | Да |
| Автоматическое определение наличия посуды                          | Да, минимум 9 см | Индикация остаточного тепла             | Да |
| Постоянное автоматическое определение посуды с индикацией контроля | Да               | Защита от случайного включения          | Да |

## Аксессуары в комплекте

|                   |                                                           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|
| Другие аксессуары | В комплект входит фильтрующий комплект и угольный фильтр. |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|

## Электрическое подключение

|                                                |                         |                                    |           |
|------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------|
| <b>Номинальная мощность</b>                    | 7600 Вт                 | <b>Частота тока</b>                | 50/60 Гц  |
| <b>Сила тока</b>                               | 34А А                   | <b>Длина электрического кабеля</b> | 140 см    |
| <b>Напряжение</b>                              | 220-240 В               | <b>Клеммная коробка</b>            | 6 полюсов |
| <b>Напряжение 2</b>                            | 380-415 В               | <b>Тип электрической вилки</b>     | Нет       |
| <b>Тип поставляемого электрического кабеля</b> | Однофазное и двухфазное |                                    |           |

## Управление (вытяжка)

|                                    |                     |                |    |
|------------------------------------|---------------------|----------------|----|
| <b>Управление вытяжкой</b>         | Сенсорное емкостное | <b>Дисплей</b> | Да |
| <b>Цвет светодиодной подсветки</b> | Белый               |                |    |

## Программы/ функции (вытяжка)

|                                    |    |                                                      |                                                |
|------------------------------------|----|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Функция задержки отключения</b> | Да | <b>Опции программирования времени работы вытяжки</b> | Отсрочка включения                             |
| <b>Количество скоростей</b>        | 8  | <b>Другие опции</b>                                  | Комплект для рециркуляции и экстракции включен |
| <b>Интенсивный режим</b>           | 2  | <b>Автовентиляция</b>                                | Да                                             |

## Технические характеристики (вытяжка)

|                                        |          |                                                |                    |
|----------------------------------------|----------|------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Максимальная производительность</b> | 650 м³/ч | <b>Жироулавливающие фильтры</b>                | Алюминий           |
| <b>Мощность мотора</b>                 | 220 Вт   | <b>Угольный фильтр в комплекте</b>             | Да, регенерируемый |
| <b>Количество фильтров</b>             | 1        | <b>Индикатор загрязнения угольного фильтра</b> | Да                 |

## Производительность / Энергопотребление (вытяжка)

|                                                   |           |                                                       |          |
|---------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|----------|
| <b>Гидродинамическая эффективность</b>            | 37,6      | <b>Акустическое давление на минимальной скорости</b>  | 44 дБ(А) |
| <b>Класс гидродинамической эффективности</b>      | A         | <b>Акустическое давление на максимальной скорости</b> | 63 дБ(А) |
| <b>Эффективность освещения</b>                    | 0,0 lux/W | <b>Акустическое давление при интенсивном режиме</b>   | 69 дБ(А) |
| <b>Класс эффективности освещения</b>              | NA        | <b>Коэффициент увеличения времени</b>                 | 0,6      |
| <b>Жироулавливающая эффективность</b>             | 93,8 %    | <b>Индекс энергоэффективности</b>                     | 32,4     |
| <b>Класс жироулавливающей эффективности</b>       | B         |                                                       |          |
| <b>Производительность на минимальной скорости</b> | 220 м³/ч  |                                                       |          |

Производительность на максимальной скорости 450 м³/ч  
Производительность в интенсивном режиме 620 м³/ч

Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности 319 м³/ч

Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности 514 Pa

Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности 121 Вт

Максимальный уровень шума 63 дБ(А)

## 1-я скорость

Максимальная производительность (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 61591) 220 м³/ч

Уровень шума (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 60704-213) 44 дБ(А)

Давление 220 Pa

Номинальная мощность 18 Вт

## 2-я скорость

Максимальная производительность (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 61591) 245 м³/ч

Уровень шума (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 60704-213) 47 дБ(А)

Давление 290 Pa

Номинальная мощность 22 Вт

## 3-я скорость

Максимальная производительность (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 61591) 270 м³/ч

Уровень шума (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 60704-213) 51 дБ(А)

Давление 370 Pa

Номинальная мощность 32 Вт

## 4-я скорость

Максимальная производительность (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 61591) 300 м³/ч

Уровень шума (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 60704-213) 53 дБ(А)

Давление 460 Pa

Номинальная мощность 40 Вт

## 5-я скорость

|                                                                                                |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Максимальная производительность (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 61591) | 340 м³/ч |
| Уровень шума (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 60704-213)                | 57 дБ(А) |
| Давление                                                                                       | 580 Pa   |
| Номинальная мощность                                                                           | 49 Вт    |

## 6-я скорость

|                                                                                                |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Максимальная производительность (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 61591) | 370 м³/ч |
| Уровень шума (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 60704-213)                | 59 дБ(А) |
| Давление                                                                                       | 590 Pa   |
| Номинальная мощность                                                                           | 52 Вт    |

## 7-я скорость

|                                                                                                |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Максимальная производительность (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 61591) | 400 м³/ч |
| Уровень шума (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 60704-213)                | 61 дБ(А) |
| Давление                                                                                       | 600 Pa   |
| Номинальная мощность                                                                           | 61 Вт    |

## 8-я скорость


|                                                                                                |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Максимальная производительность (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 61591) | 450 м³/ч |
| Уровень шума (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 60704-213)                | 63 дБ(А) |
| Давление                                                                                       | 610 Pa   |
| Номинальная мощность                                                                           | 75 Вт    |

## Интенсивный режим

|                                                                                                |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Максимальная производительность (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 61591) | 540 м³/ч |
| Уровень шума (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 60704-213)                | 67 дБ(А) |
| Давление                                                                                       | 620 Pa   |
| Номинальная мощность                                                                           | 133 Вт   |

## Интенсивный режим, 2 скорость

|                                                                                                |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Максимальная производительность (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 61591) | 620 м³/ч |
| Уровень шума (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 60704-213)                | 69 дБ(А) |
| Давление                                                                                       | 630 Pa   |
| Номинальная мощность                                                                           | 210 Вт   |

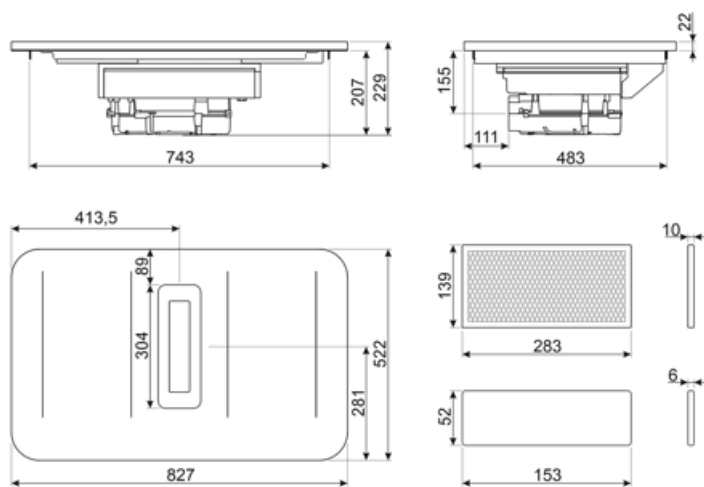

## Совместимые Аксессуары




### CON60H

Плоский разъем воздуховодов для труб 220\*60 мм. Это помогает подключить больше трубок KITEHOB4



### CON90H



### FLTRHHSL4

Фильтр от запахов подходит для моделей HHSL7844X и HHSL7844MB. Фильтр от запахов можно мыть и регенерировать каждые 3-4 месяца, максимум 8 циклов регенерации. Процедура регенерации: Мыть в посудомоечной машине при максимальной температуре 70°C. Сушить в духовке при максимальной температуре 70°C в течение 2 часов.




### GRI60H



### GRILLPLATE

Универсальный гриль для индукционных, газовых, керамических и электрических варочных панелей. Антипригарная поверхность идеально подходит для приготовления мяса, сыра и овощей. Размеры: 410 x 240 мм.



### GRIX6H



### KITDT50X10



### KITEHOB10



### KITEHOB4

Комплект для отвода воздуха вбок для Hobd: труба 1,5 метра и угол



### KITFIT15

Горизонтальный отвод трубы 15° с формованным раструбом с одной стороны служит соединительным элементом для оптимальной адаптации хода вентиляционной системы к структурным условиям на объекте.


### KITFLEXP

Диапазон удлинения от 205 до 550 мм.



### KITREBFLOW

Прямоугольная решетка, используемая в системе вентиляции, 290 x 160 мм. Обратный клапан для регулирования потока воздуха из кухни. Совместим с моделями HOB4\*2.



### KITRDEF

Дефлектор 90° совместим как с прямоугольными трубами, так и с круглыми трубами серии диаметром 150 мм

### KITRHOB4

Монтажный комплект для установки на рециркуляцию: патрубки и отводы монтируются в цоколе высотой не менее 6 см. Подходит для варочных поверхностей с интегрированной вытяжкой HOB4\*2.

**KITRRFIT**

Комплект для соединения круглого и прямоугольного сечения для настенной системы воздуховодов. Круглая труба диаметром 150 мм.

**KRP1000**

Круглая труба 1 м, диаметр 150 мм

**KITSEBL**

Квадратная решетка, используемая в системе вентиляции с обратным клапаном для регулирования потока воздуха из кухни. Совместима с моделями HOBД\*2.

**KRP500**

Круглая труба 50 см, диаметр 150 мм

**RED60H****TPKPLATE**

Универсальный гриль для индукционных, газовых, керамических и электрических варочных панелей. Антипригарная поверхность идеально подходит для приготовления рыбы, яиц и овощей. Размеры: 410 x 240 мм.





---

## Alternative products

---

**HHSL7844MB**

**Цвет:** Черный с черной матовой рамкой



## Symbols glossary

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Максимальный нагрев: опция позволяет зоне работать на полную мощность, когда требуется очень интенсивное приготовление.                                                                                                                                                              |    | Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.                                                                                      |
|    | Управление слайдер позволяет регулировать мощность, просто проводя пальцем по сенсорному устройству.                                                                                                                                                                                 |    | Функция поддержания тепла: поддерживает приготовленные блюда в горячем состоянии. В этом режиме зона нагрева работает с минимальной мощностью 120 минут, а затем автоматически отключается.                                                                                            |
|    | Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления.                                                                                                                                                      |    | Настраиваемая зона: позволяет использовать несколько кастрюль одновременно, больших или малых, обеспечивая свободу размещения и большую гибкость                                                                                                                                       |
|    | Все конфорки можно уменьшить до минимального уровня мощности, поэтому варочную панель можно оставить без присмотра на короткое время без переваривания или подгорания продуктов. Затем просто нажмите эту функцию еще раз, и ранее установленные уровни мощности снова активируются. |    | Быстрый выбор, приготовление одним касанием начинается на самом высоком уровне нагрева, а затем автоматически уменьшается со временем. Идеально подходит для блюд, которые требуют быстрого кипячения и дальнейшего приготовления без постоянного контроля (например, говяжий бульон). |
|  | Быстрый старт: выбранная температура достигается быстрее. Нагревательный элемент работает на максимальной мощности, пока не будет достигнута нужная температура.                                                                                                                     |  | Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°C, индикатор гаснет.                                                      |
|  | Истекшее время: показывает, как долго конфорка использовалась.                                                                                                                                                                                                                       |  | Таймер: все стеклокерамические варочные панели с сенсорным управлением имеют таймер, который автоматически завершает приготовление через заданное время.                                                                                                                               |
|  | Постоянное автоматическое обнаружение посуды                                                                                                                                                                                                                                         |  | Минимальный диаметр посуды 9 см                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | Возможность установить максимальную потребляемую мощность варочной панели                                                                                                                                                                                                            |  | Слайдер Evolution с призрачным эффектом с подсветкой                                                                                                                                                                                                                                   |